

TECHNIEK UNITRANS



SLANGHASPELS



VEERRETOUR STAAL

VEERRETOUR RVS

HANDBEDIEND

GAS, ZUURSTOF

KUNSTSTOF

KABEL

TOEPASSINGEN MET SLANG

ACCESSOIRES

SERVICE GARANTIE

Elke haspel uit ons standaardprogramma wordt geleverd met **Unitrans Techniek service garantie**. Deze garantie biedt de zekerheid dat eventuele gebreken aan de haspel ook na de garantieperiode zonder berekening van arbeidsloon worden hersteld door de eigen Technische Dienst van de importeur. Enkel het transport en de vervangen onderdelen worden in rekening gebracht.

Voorwaarden:

- Na ontvangst van uw haspel ontvangt u een reparatievoorstel dat voor akkoord getekend teruggezonden dient te worden alvorens tot reparatie wordt overgegaan.
- Enkel de vervangen onderdelen zullen worden berekend tegen de op dat moment geldende prijs.
- Het transport van en naar Unitrans Techniek komt voor kosten van de klant.
- Garantie geldt alleen indien de haspel is voorzien van de originele sticker met serienummer en productiedatum.

HASPELS EXCLUSIEF SLANG



STALEN SLANGHASPELS, VEERRETOUR	2
RVS SLANGHASPELS, VEERRETOUR	4
SLANGHASPELS, HANDBEDIEND	6
TWINHASPELS, VEERRETOUR EN HANDBEDIEND	7
KUNSTSTOF HASPELS, VEERRETOUR	7

HASPELS INCLUSIEF SLANG



OLIEHASPELS	8
VETHASPELS	9
DIESEL/GASOLIEHASPELS	10
LUCHTHASPELS	12
REINIGINGSHASPELS (HD)	13
(HEET) WATERHASPELS	14

ACCESSOIRES

15



Geschikt voor vet/olie/perslucht.

Montage: muur, plafond, vloer en smeerkuil

Uitvoering: open of gesloten

Max. temp: 40°C

Optie: zwenkbare muursteun



Artikelnummer	Max. druk in bar	Aansluiting inlaat uitlaat	Max. slang-diameter	Max. slang-lengte	Slang-geleiding	Uitwendige afmeting h/d/b - cm	Zwenkbare muursteun
---------------	------------------	----------------------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	---------------------



STANDARD DUTY

Materiaal: staal gelakt (RAL 3002), rood
Toepassing: licht industrieel gebruik en werkplaats

OPEN	BSP (m)		BSP (f)					
HVS1315SV	600	1/2"	1/2"	1/2"	15 meter	vast	55/45/25	H-20.550
HVS1320SV	600	1/2"	1/2"	1/2"	20 meter	vast	55/45/30	H-20.560



HVS1315SI	600	1/2"	1/2"	1/2"	15 meter	instelbaar	55/45/25	H-20.550
HVS1320SI	600	1/2"	1/2"	1/2"	20 meter	instelbaar	55/45/30	H-20.560



GESLOTEN	BSP (m)		BSP (f)					
HVS1315SG	600	1/2"	1/2"	1/2"	15 meter	vast	50/50/13	H-20.770



HEAVY DUTY

Materiaal: staal gelakt (RAL 3002), rood
Toepassing: industrieel gebruik en werkplaats.

OPEN	BSP (m)		BSP (f)					
HVS1315HV	600	1/2"	1/2"	1/2"	15 meter	vast	55/45/30	H-20.550
HVS1320HV	600	1/2"	1/2"	1/2"	20 meter	vast	55/45/30	H-20.560



HVS1335HI	200	1/2"	1/2"	1/2"	35 meter	instelbaar	59/60/26	H-20.590
HVS1360HI	200	1/2"	1/2"	1/2"	60 meter	instelbaar	59/59/59	n.v.t.
HVS1920HI	20	1"	1"	3/4"	20 meter	instelbaar	59/60/26	H-20.590



Geschikt voor vet/olie/perslucht.

Montage: muur, plafond, vloer en smeerkuil

Uitvoering: open of gesloten

Max. temp: 40°C

Optie: zwenkbare muursteun



Artikelnummer	Max. druk in bar	Aansluiting inlaat uitlaat	Max. slang-diameter	Max. slang-lengte	Slang-geleiding	Uitwendige afmeting h/d/b - cm	Zwenkbare muursteun
---------------	------------------	----------------------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	---------------------



HEAVY DUTY

Materiaal: staal gelakt (RAL 3002), rood
Toepassing: industrieel gebruik en werkplaats.

OPEN		BSP (m)	BSP (f)						
HVS1325HV	200	1/2"	1/2"	1/2"	25 meter	vast	54/54/25	H-20.590	
HVS1340HV	200	1/2"	1/2"	1/2"	40 meter	vast	54/54/30	H-20.580	
HVS2515HV	20	1"	1"	1"	15 meter	vast	53/45/46	H-20.580	
				3/4"	18 meter				
HVS2508HV	20	1"	1"	1"	8 meter	vast	55/45/30	H-20.560	
				3/4"	13 meter				
HVS2525HV	20	1"	1"	1"	25 meter	vast	54/54/40	n.v.t.	
HVS2530HI	20	1"	1"	1"	30 meter	instelbaar	59/59/59	n.v.t.	
				3/4"	40 meter				



EXTRA HEAVY DUTY

Materiaal: staal (gemoëld), rood
Toepassing: voor continu zwaar industrieel gebruik, garage en onderhoudswerkplaatsen
Eigenschappen: betrouwbare haspel, waaraan hoge eisen zijn gesteld



OPEN		NPT (f)							
HVS1015XI	414	1/2"	3/8"	1/2"	15 meter	instelbaar	53/48/18	n.v.t.	
HVS1315XI	103	1/2"	1/2"	1/2"	15 meter	instelbaar	53/48/18	n.v.t.	
HVS1024XI	414	3/8"	3/8"	3/8"	24 meter	instelbaar	67/65/36	n.v.t.	
HVS1330XI	103	1/2"	1/2"	1/2"	30 meter	instelbaar	67/64/34	n.v.t.	
HVS2009XI	90	3/4"	3/4"	3/4"	9 meter	instelbaar	53/48/18	n.v.t.	
HVS2515XI	69	1"	1"	1"	15 meter	instelbaar	67/64/36	n.v.t.	
				3/4"	20 meter				



RVS SLANGHASPELS, VEERRETOUR

Geschikt voor lucht en water.

Montage: muur, plafond en vloer

Uitvoering: gesloten

Materiaal: RVS 304

Temperatuur: -10 tot +60°C



Standaard voorzien van vaste muursteun en 10 meter polyurethaanslang.

Artikelnummer	Max. druk in bar	Aansluiting inlaat uitlaat	slang-diameter	slang-lengte	Slang-geleiding	Uitwendige afmeting h/d/b - cm
---------------	------------------	----------------------------	----------------	--------------	-----------------	--------------------------------

LIGHT DUTY

MINIHASPEL

Toepassing: licht industrieel gebruik (in vochtige en/of agressieve omgeving)

		BSP (m)	BSP (f)				
HVR0810LV	20	1/4"	1/4"	1/4"	10 meter 8mm I.D.	vast	31/31/15



Geschikt voor (heet) water en diverse soorten chemicaliën.

Montage: muur, plafond en vloer

Uitvoering: open of gesloten

Materiaal: RVS 304

Max. temp.: 150°C

Optie: zwenkbare muursteun



Artikelnummer	Max. druk in bar	Aansluiting inlaat uitlaat	Max. slang-diameter	Max. slang-lengte	Slang-geleiding	Uitwendige afmeting h/d/b - cm	Zwenkbare muursteun
---------------	------------------	----------------------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	---------------------



STANDARD DUTY

Toepassing: licht industrieel gebruik (in vochtige en/of agressieve omgeving)

		BSP (m)	BSP (f)					
OPEN								
HVR1315SV	200	1/2"	1/2"	1/2"	15 meter	vast	55/45/24	H-20.790
HVR1320SV	200	1/2"	1/2"	1/2"	20 meter	vast	53/45/30	H-20.780
HVR1315SI	200	1/2"	1/2"	1/2"	15 meter	instelbaar	55/45/24	H-20.790
HVR1320SI	200	1/2"	1/2"	1/2"	20 meter	instelbaar	53/45/30	H-20.780
GESLOTEN								
HVR1315SG	200	1/2"	1/2"	1/2"	15 meter	vast	55/45/13	H-20.600



RVS SLANGHASPELS, VEERRETOUR

5

Geschikt voor (heet) water en diverse soorten chemicaliën.

Montage: muur, plafond en vloer

Uitvoering: open of gesloten

Materiaal: RVS 304

Max. temp.: 150°C

Optie: zwenkbare muursteun



Artikelnummer	Max. druk in bar	Aansluiting inlaat uitlaat	Max. slang-diameter	Max. slang-lengte	Slang-geleiding	Uitwendige afmeting h/d/b - cm	Zwenkbare muursteun
---------------	------------------	----------------------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	---------------------



HEAVY DUTY

Toepassing: industrieel gebruik (in vochtige en/of agressieve omgeving)

OPEN		BSP (m)	BSP (f)						
HVR1315HV	200	1/2"	1/2"	1/2"	15 meter	vast	53/45/30	H-20.790	
HVR1320HV	200	1/2"	1/2"	1/2"	20 meter	vast	53/45/30	H-20.780	
HVR1330HV	200	1/2"	1/2"	1/2"	30 meter	vast	54/54/25	H-20.750	
HVR1340HV	200	1/2"	1/2"	1/2"	40 meter	vast	54/54/30	H-20.770	
HVR1335HI	200	1/2"	1/2"	1/2"	35 meter	instelbaar	59/60/26	H-20.750	
HVR1920HI	20	1"	1"	3/4"	20 meter	instelbaar	59/60/26	H-20.750	
HVR1360HI	200	1/2"	1/2"	1/2"	60 meter	instelbaar	59/59/59	n.v.t.	
HVR2508HI	20	1"	1"	1"	8 meter	instelbaar	53/45/30	H-20.780	
HVR2515HI	20	1"	1"	1"	13 meter	instelbaar	53/45/46	H-20.770	
				3/4"	15 meter	instelbaar			
				3/4"	18 meter	instelbaar			
HVR2508HV	20	1"	1"	1"	8 meter	vast	53/45/30	H-20.780	
				3/4"	13 meter	vast			
HVR2515HV	20	1"	1"	1"	15 meter	vast	59/45/46	H-20.770	
				3/4"	18 meter	vast			
HVR2525HV	20	1"	1"	1"	25 meter	vast	54/54/40	n.v.t.	
HVR2530HI	20	1"	1"	1"	30 meter	instelbaar	59/59/59		
				3/4"	40 meter	instelbaar			



De vetgedrukte haspels zijn uit voorraad leverbaar.

STALEN SLAGHASPEL, HANDBEDIEND

Geschikt voor water en olie.

Toepassing: industrieel gebruik en werkplaats

Montage: muur en vloer

Uitvoering: open

Materiaal: staal (gemoffeld) rood

Max. temp.: 120°C



Artikelnummer	Max. druk in bar	Aansluiting inlaat uitlaat	Max. slang-diameter	Max. slanglengte in meter	Slang-geleiding	Uitwendige afmeting h/d/b - cm
---------------	------------------	----------------------------	---------------------	---------------------------	-----------------	--------------------------------

EXTRA HEAVY DUTY



HHS1330XZ	70	1/2"	1/2"	1/2"	30	zonder	45/52/49
-----------	----	------	------	------	----	--------	----------



RVS SLAGHASPELS, HANDBEDIEND

Geschikt voor (heet) water en diverse soorten chemicaliën.

Toepassing: in vochtige en/of agressieve omgeving

Montage: muur en vloer

Uitvoering: open

Materiaal: RVS 304

Max. temp.: 150°C



Artikelnummer	Max. druk in bar	Aansluiting inlaat uitlaat	Max. slang-diameter	Max. slanglengte in meter	Slang-geleiding	Uitwendige afmeting
				3/8" 1/2" 3/4" 1"	h/d/b - cm	

STANDARD DUTY

OPEN

BSP (m) BSP (f)

HHR1020SZ	200	1/2"	3/8"	1/2"	20	20			zonder	20/40/35
HHR1335SZ	200	1/2"	1/2"	1/2"	50	35			zonder	19/55/46
HHR1350SZ	200	1/2"	1/2"	1/2"	70	50			zonder	24/55/46
HHR2510SZ	20	1"	1"	1"	50	35	20	10	zonder	19/55/46
HHR2520SZ	20	1"	1"	1"	70	50	35	20	zonder	24/55/46



TWINHASPELS, VEERRETOUR EN HANDBEDIEND

7

Geschikt voor zuurstof/acetyleen.

Toepassing: voor continu zwaar industrieel gebruik, schade- en onderhoudswerkplaatsen

Montage: muur, plafond en vloer

Uitvoering: open

Materiaal: staal (gemoffeld), rood

Eigenschappen: betrouwbare haspel, waaraan hoge eisen zijn gesteld voor veelvuldig gebruik



Artikelnummer	Max. druk in bar	Aansluiting inlaat uitlaat	Max. slang-diameter	Max. slang-lengte	Slang-geleiding	Uitwendige afmeting h/d/b - cm	Zwenkbare muursteun
---------------	------------------	----------------------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	---------------------

EXTRA HEAVY DUTY, VEERRETOUR

	NPT (f) UNF R/L							
HVS0608XT	14	2x 1/4"	2x 9/16"	1/4"	8 meter	instelbaar	37/35/16	H-20.200
HVS0615XT	14	2x 1/4"	2x 9/16"	1/4"	15 meter	instelbaar	51/48/18	H-20.200
HVS0630XT	14	2x 1/4"	2x 1/4"NPTF	1/4"	30 meter	instelbaar	52/47/43	n.v.t.



EXTRA HEAVY DUTY, HANDBEDIEND

	NPT (f) UNF R/L							
HHS0638XT	14	2x 1/4"	2x 1/4"NPTF	1/4"	38 meter	zonder	52/60/57	n.v.t.
HHS0675XT	14	2x 1/4"	2x 1/4"NPTF	1/4"	75 meter	zonder	52/60/75	n.v.t.



KUNSTSTOF HASPELS, VEERRETOUR

EASY ROLLER, LUCHT-/WATERHASPEL

Montage: muur, plafond
Uitvoering: gesloten
Kleur: rood (op voorraad)
 blauw (kleine aantallen)
 grijs (op aanvraag)

Voorzien van: - soepele slang
 - slangstop
 - palrem
 - draaibare muursteun



Artikelnummer	Kleur	Max. druk in bar	Aansluiting	Slanglengte	Uitwendige afmeting h/b/d/ - cm
HVK0815LV-R	rood	20	1/4" BSP	15 meter 8 mm I.D.	33/40/21
HVK0815LV-B	blauw				
HVK1010LV	rood	20	1/4" BSP	10 meter 10 mm I.D.	33/40/21



UNI ROLL, KABELHASPEL

Montage: muur, plafond
Uitvoering: gesloten
Kleur: rood (op voorraad)
 blauw (op aanvraag)
 grijs (op aanvraag)

Voorzien van: - kabel 3x1,5mm² met contrastekker
 - 1 m verbindingskabel met stekker
 - thermische beveiliging
 - kabelstop
 - palrem (uitschakelbaar)
 - draaibare muursteun

Artikelnummer	Vermogen Watt opgerold - afgerold	Kabellengte	Uitwendige afmeting h/b/d/ - cm
H-81.104	800 - 2000	15 meter	30/30/16



De vetgedrukte haspels zijn uit voorraad leverbaar.

Haspels inclusief slang en 1 meter verbindingsslang.

Toepassing: Olie, motorolie, cardanolie, transmissie-olie, hydraulische oliesets in combinatie met bij voorbeeld een pneumatische oliepompe.

Slang: rubber olieslang uitwendig zwart NBR, voorzien van 1 staalinlage (R1AT)

Doorlaat: 1/2"

Koppelingen: staal wartelend 1/2" BSP bi.dr. (opgeperst)

Optie: zwenkbare muursteun




Artikelnummer	Bediening	Slang- lengte in meter	Max. druk in bar	Max. temp.	Slang- geleiding	Uitwendige afmeting h/d/b - cm	Zwenkbare muursteun
---------------	-----------	------------------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------



STANDARD DUTY STAAL

HVS1315SV-1001S	veerretour	10	160	40°	vast	55/45/25	H-20.550
HVS1315SV-1501S	veerretour	15	160	40°	vast	"	"
HVS1320SV-1501S	veerretour	15	160	40°	vast	55/45/30	H-20.560
HVS1320SV-2001S	veerretour	20	160	40°	vast	"	"
HVS1315SI-1001S	veerretour	10	160	40°	instelbaar	55/45/25	H-20.550
HVS1315SI-1501S	veerretour	15	160	40°	instelbaar	"	"
HVS1320SI-1501S	veerretour	15	160	40°	instelbaar	55/45/30	H-20.560
HVS1320SI-2001S	veerretour	20	160	40°	instelbaar	"	"
HVS1315SG-1001S	veerretour	10	160	40°	gesloten	50/50/13	H-20.770
HVS1315SG-1501S	veerretour	15	160	40°	gesloten	"	"



HEAVY DUTY STAAL

HVS1315HV-1001S	veerretour	10	160	40°	vast	55/45/30	H-20.550
HVS1315HV-1501S	veerretour	15	160	40°	vast	"	"
HVS1320HV-2001S	veerretour	20	160	40°	vast	55/45/30	H-20.560
HVS1325HV-2501S	veerretour	25	160	40°	vast	54/54/25	H-20.590
HVS1340HV-4001S	veerretour	40	160	40°	vast	54/54/30	H-20.580
HVS1335HI-3501S	veerretour	35	160	40°	instelbaar	59/60/26	H-20.590
HVS1360HI-6001S	veerretour	60	160	40°	instelbaar	59/59/59	n.v.t.



EXTRA HEAVY DUTY STAAL



HVS1315XI-1001S	veerretour	10	103	40°	instelbaar	53/48/18	n.v.t.
HVS1315XI-1501S	veerretour	15	103	40°	instelbaar	53/48/18	n.v.t.



Accessoires:



De vetgedrukte haspels zijn uit voorraad leverbaar.

Haspels inclusief slang en 1 meter verbindingsslang.

Toepassing: Vet. Ten behoeve van het doorsmeren, vullen van vetsmeersystemen etc. in combinatie met bij voorbeeld pneumatische vetpompen.

Slang: rubber vetslang NBR, uitwendig zwart, voorzien van 2 staalinslagen (R2AT)

Doorlaat: 3/8"

Koppelingen: staal wartelend 1/4" BSP bi.dr. (opgeperst)

Optie: zwenkbare muursteun



Artikelnummer	Bediening	Slang- lengte in meter	Max. druk in bar	Max. temp.	Slang- geleiding	Uitwendige afmeting h/d/b - cm	Zwenkbare muursteun
---------------	-----------	------------------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------



STANDARD DUTY STAAL

HVS1315SV-10V1S	veerretour	10	350	40°	vast	55/45/25	H-20.550
HVS1315SV-15V1S	veerretour	15	350	40°	vast	"	"
HVS1320SV-15V1S	veerretour	15	350	40°	vast	55/45/30	H-20.560
HVS1320SV-20V1S	veerretour	20	350	40°	vast	"	"



HVS1315SI-10V1S	veerretour	10	350	40°	instelbaar	55/45/25	H-20.550
HVS1315SI-15V1S	veerretour	15	350	40°	instelbaar	"	"
HVS1320SI-15V1S	veerretour	15	350	40°	instelbaar	55/45/30	H-20.560
HVS1320SI-20V1S	veerretour	20	350	40°	instelbaar	"	"



HVS1315SG-10V1S	veerretour	10	350	40°	gesloten	50/50/13	H-20.770
HVS1315SG-15V1S	veerretour	15	350	40°	gesloten	"	"



HEAVY DUTY STAAL

HVS1315HV-10V1S	veerretour	10	350	40°	vast	55/45/30	H-20.550
HVS1315HV-15V1S	veerretour	15	350	40°	vast	"	"
HVS1320HV-20V1S	veerretour	20	350	40°	vast	55/45/30	H-20.560
HVS1340HV-40V1S	veerretour	40	200	40°	vast	54/54/30	H-20.580




EXTRA HEAVY DUTY STAAL



HVS1015XI-10V1S	veerretour	10	350	40°	instelbaar	53/48/18	n.v.t.
HVS1015XI-15V1S	veerretour	15	350	40°	instelbaar	53/48/18	n.v.t.
HVS1024XI-24V1S	veerretour	24	350	40°	instelbaar	67/65/36	n.v.t.



Accessoires:



De vetgedrukte haspels zijn uit voorraad leverbaar.

Haspels inclusief slang en 1 meter verbindingsslang.

Toepassing: Diesel/gasolie. Ten behoeve van het tanken van vrachtwagens, schepen etc.

Slang: rubber brandstofslang, uitwendig zwart NBR, voorzien van textielinlage

Doorlaat: 3/4"

Koppelingen: messing schroefkoppelingen 3/4" BSP bu.dr.

Optie: zwenkbare muursteun



Artikelnummer	Bediening	Slang- lengte in meter	Max. druk in bar	Max. temp.	Slang- geleiding	Uitwendige afmeting h/d/b - cm	Zwenkbare muursteun
---------------	-----------	------------------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------



STANDARD DUTY RVS

HHR2510SZ-20B1M	hand	20	10	65°	zonder	19/55/46	n.v.t.
HHR2520SZ-35B1M	hand	35	10	65°	zonder	24/55/46	n.v.t.



HEAVY DUTY STAAL

HVS2508HV-13B1M	veerretour	13	10	40°	vast	55/45/30	H-20.560
HVS2515HV-18B1M	veerretour	18	10	40°	vast	53/45/46	H-20.580



HEAVY DUTY RVS

HVR2508HV-13B1M	veerretour	13	10	65°	vast	53/45/30	H-20.780
HVR2515HV-20B1M	veerretour	20	10	65°	vast	59/45/46	H-20.770



HVR2508HI-13B1M	veerretour	13	10	65°	instelbaar	53/45/30	H-20.780
HVR2515HI-20B1M	veerretour	20	10	65°	instelbaar	53/45/46	H-20.770



EXTRA HEAVY DUTY STAAL



HVS2009XI-09B1M	veerretour	09	10	40°	instelbaar	53/48/18	n.v.t.
HVS2515XI-20B1M	veerretour	20	10	40°	instelbaar	67/64/36	n.v.t.



Accessoires:



De vetgedrukte haspels zijn uit voorraad leverbaar.

Haspels inclusief slang en 1 meter verbindingsslang.

Toepassing: Diesel/gasolie. Ten behoeve van het tanken van vrachtwagens, schepen etc.

Slang: rubber brandstofslang, uitwendig zwart NBR, voorzien van textielinlage

Doorlaat: 1"

Koppelingen: messing schroefkoppelingen 1" BSP bu.dr.

Optie: zwenkbare muursteun



Artikelnummer	Bediening	Slang- lengte in meter	Max. druk in bar	Max. temp.	Slang- geleiding	Uitwendige afmeting h/d/b - cm	Zwenkbare muursteun
---------------	-----------	------------------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------



STANDARD DUTY RVS

HHR2510SZ-10B2M	hand	10	10	65°	zonder	19/55/46	n.v.t.
HHR2520SZ-20B2M	hand	20	10	65°	zonder	24/55/46	n.v.t.



HEAVY DUTY STAAL

HVS2508HV-08B2M	veerretour	08	10	40°	vast	55/45/30	H-20.560
HVS2515HV-15B2M	veerretour	15	10	40°	vast	53/45/46	H-20.580
HVS2525HV-25B2M	veerretour	25	10	40°	n.v.t.	54/54/40	



HEAVY DUTY RVS

HVR2508HV-08B2M	veerretour	08	10	65°	vast	53/45/30	H-20.780
HVR2515HV-15B2M	veerretour	15	10	65°	vast	59/45/46	H-20.770
HVR2525HV-25B2M	veerretour	25	10	65°	vast	54/54/40	n.v.t.



HVR2508HI-08B2M	veerretour	08	10	65°	instelbaar	53/45/30	H-20.780
HVR2515HI-15B2M	veerretour	15	10	65°	instelbaar	53/45/46	H-20.770



EXTRA HEAVY DUTY STAAL



HVS2515XI-15B2M	veerretour	15	10	40°	instelbaar	67/64/36	n.v.t.
-----------------	------------	----	----	-----	------------	----------	--------



Accessoires:



De vetgedrukte haspels zijn uit voorraad leverbaar.

Haspels inclusief slang en 1 meter verbindingsslang.

Toepassing: Perslucht. Ten behoeve van persluchtgereedschap zoals slagmoersleutels, takels, blaaspistolen etc.

Slang: rubber persluchtslang, uitwendig zwart NBR, voorzien van textielinlage.

Doorlaat: 1/2"

Koppelingen: staal wartelend 1/2" BSP bi.dr. (opgeperst)

Optie: zwenkbare muursteun



Artikelnummer	Bediening	Slang- lengte in meter	Max. druk in bar	Max. temp.	Slang- geleiding	Uitwendige afmeting h/d/b - cm	Zwenkbare muursteun
---------------	-----------	------------------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------



STANDARD DUTY STAAL

HVS1315SV-10L1S	veerretour	10	20	40°	vast	55/45/25	H-20.550
HVS1315SV-15L1S	veerretour	15	20	40°	vast	"	"
HVS1320SV-15L1S	veerretour	15	20	40°	vast	55/45/30	H-20.560
HVS1320SV-20L1S	veerretour	20	20	40°	vast	"	"
HVS1315SI-10L1S	veerretour	10	20	40°	instelbaar	55/45/25	H-20.550
HVS1315SI-15L1S	veerretour	15	20	40°	instelbaar	"	"
HVS1320SI-15L1S	veerretour	15	20	40°	instelbaar	55/45/30	H-20.560
HVS1320SI-20L1S	veerretour	20	20	40°	instelbaar	"	"
HVS1315SG-10L1S	veerretour	10	20	40°	gesloten	55/45/30	H-20.770
HVS1315SG-15L1S	veerretour	15	20	40°	gesloten	"	"



HEAVY DUTY STAAL

HVS1315HV-10L1S	veerretour	10	20	40°	vast	55/45/30	H-20.550
HVS1315HV-15L1S	veerretour	15	20	40°	vast	"	"
HVS1320HV-20L1S	veerretour	20	20	40°	vast	55/45/30	H-20.560
HVS1325HV-25L1S	veerretour	25	20	40°	vast	54/54/25	H-20.590
HVS1340HV-40L1S	veerretour	40	20	40°	vast	54/54/30	H-20.580
HVS1335HI-35L1S	veerretour	35	20	40°	instelbaar	59/60/26	H-20.590
HVS1360HI-60L1S	veerretour	60	20	40°	instelbaar	59/59/59	n.v.t.



EXTRA HEAVY DUTY STAAL



HVS1315XI-10L1S	veerretour	10	20	40°	instelbaar	53/48/18	n.v.t.
HVS1315XI-15L1S	veerretour	15	20	40°	instelbaar	"	n.v.t.
HVS1330XI-24L1S	veerretour	24	20	40°	instelbaar	67/64/34	n.v.t.



Accessoires:



De vetgedrukte haspels zijn uit voorraad leverbaar.

Haspels inclusief slang en 1 meter verbindingsslang.

Toepassing: Hoge druk reiniging. Te gebruiken in combinatie met hoge druk. Reinigen met bij voorbeeld een spuitlans.

Slang: hoge druk reinigingsslang, uitwendig blauw, voorzien van 2 staalinlagen.

Doorlaat: 3/8"

Koppelingen: RVS wartelend 3/8" BSP bi.dr. (opgeperst)

Optie: zwenkbare muursteun



Artikelnummer	Bediening	Slang- lengte in meter	Max. druk in bar	Max. temp.	Slang- geleiding	Uitwendige afmeting h/d/b - cm	Zwenkbare muursteun
---------------	-----------	------------------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------



STANDARD DUTY RVS

HVR1315SV-10R1R	veerretour	10	200	150°	vast	55/45/24	H-20.790
HVR1315SV-15R1R	veerretour	15	200	150°	vast	"	"
HVR1320SV-15R1R	veerretour	15	200	150°	vast	53/45/30	H-20.780
HVR1320SV-20R1R	veerretour	20	200	150°	vast	"	"
HVR1315SI-10R1R	veerretour	10	200	150°	instelbaar	55/45/24	H-20.790
HVR1315SI-15R1R	veerretour	15	200	150°	instelbaar	"	"
HVR1320SI-15R1R	veerretour	15	200	150°	instelbaar	53/45/30	H-20.780
HVR1320SI-20R1R	veerretour	20	200	150°	instelbaar	"	"
HVR1315SG-10R1R	veerretour	10	200	150°	gesloten	55/45/13	H-20.600
HVR1315SG-15R1R	veerretour	15	200	150°	gesloten	"	"
HHR1020SZ-20R1R	hand	20	200	150°	zonder	20/40/35	n.v.t.
HHR1335SZ-20R1R	hand	20	200	150°	zonder	19/55/46	n.v.t.
HHR1335SZ-35R1R	hand	35	200	150°	zonder	"	n.v.t.
HHR1335SZ-50R1R	hand	50	200	150°	zonder	"	n.v.t.



HEAVY DUTY RVS

HVR1315HV-10R1R	veerretour	10	200	150°	vast	53/45/30	H-20.790
HVR1315HV-15R1R	veerretour	15	200	150°	vast	"	"
HVR1320HV-20R1R	veerretour	20	200	150°	vast	53/45/30	H-20.780
HVR1330HV-30R1R	veerretour	30	200	150°	vast	54/54/25	H-20.750
HVR1340HV-40R1R	veerretour	40	200	150°	vast	54/54/30	H-20.770
HVR1335HI-35R1R	veerretour	35	200	150°	instelbaar	59/60/26	H-20.750
HVR1360HI-60R1R	veerretour	60	200	150°	instelbaar	59/59/59	n.v.t.



Haspels voorzien van 1/2" slang op aanvraag.

Accessoires:



De vetgedrukte haspels zijn uit voorraad leverbaar.

(HEET) WATERHASPELS

Haspels inclusief slang en 1 meter verbindingsslang.

Toepassing: Water. Lage druk reiniging met (heet) water van bij voorbeeld keukens, fabrieksvloeren etc.

Slang: heet water reinigingsslang uitwendig blauw Carbryn met Microban protectie;
inwendig zwart NBR voorzien van textielinlage.

Doorlaat: 1/2" Op aanvraag is 3/4" verkrijgbaar.

Werkdruk: 85 bar (bij 90°C)

Koppelingen: RVS wartelend 1/2" BSP bi.dr. (opgeperst)

Optie: zwenkbare muursteun



Artikelnummer	Bediening	Slang- lengte in meter	Max. druk in bar	Max. temp.	Slang- geleiding	Uitwendige afmeting h/d/b - cm	Zwenkbare muursteun
---------------	-----------	------------------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------



STANDARD DUTY RVS

HVR1315SV-10W1R	veerretour	10	85	90°	vast	55/45/24	H-20.790
HVR1315SV-15W1R	veerretour	15	85	90°	vast	"	"
HVR1320SV-15W1R	veerretour	15	85	90°	vast	53/45/30	H-20.780
HVR1320SV-20W1R	veerretour	20	85	90°	vast	"	"
HVR1315SI-10W1R	veerretour	10	85	90°	instelbaar	55/45/24	H-20.790
HVR1315SI-15W1R	veerretour	15	85	90°	instelbaar	"	"
HVR1320SI-15W1R	veerretour	15	85	90°	instelbaar	53/45/30	H-20.780
HVR1320SI-20W1R	veerretour	20	85	90°	instelbaar	"	"
HVR1315SG-10W1R	veerretour	10	85	90°	gesloten	55/45/13	H-20.600
HVR1315SG-15W1R	veerretour	15	85	90°	gesloten	"	"
HHR1020SZ-20W1R	hand	20	85	90°	zonder	20/40/35	n.v.t.
HHR1335SZ-20W1R	hand	20	85	90°	zonder	19/55/46	n.v.t.
HHR1335SZ-35W1R	hand	35	85	90°	zonder	"	n.v.t.
HHR1350SZ-35W1R	hand	35	85	90°	zonder	24/55/46	n.v.t.
HHR1350SZ-50W1R	hand	50	85	90°	zonder	"	n.v.t.




HEAVY DUTY RVS

HVR1315HV-10W1R	veerretour	10	85	90°	vast	53/45/30	H-20.790
HVR1315HV-15W1R	veerretour	15	85	90°	vast	"	"
HVR1320HV-20W1R	veerretour	20	85	90°	vast	53/45/30	H-20.780
HVR1330HV-30W1R	veerretour	30	85	90°	vast	54/54/25	H-20.750
HVR1340HV-40W1R	veerretour	40	85	90°	vast	54/54/30	H-20.770
HVR1335HI-35W1R	veerretour	35	85	90°	instelbaar	59/60/26	H-20.750
HVR1360HI-60W1R	veerretour	60	85	90°	instelbaar	59/59/59	n.v.t.



Accessoires:



De vetgedrukte haspels zijn uit voorraad leverbaar.

HOGEDRUK SPUITLANS - Artikelnummer H-30.010

Geschikt voor hogedrukreiniging

Max. temp: 150°C

Max. druk: 200 bar

Capaciteit: 25 liter/minuut

Aansluiting: 1/4" BSP (bu.dr)



HOGEDRUK SPUITLANS MET OPBRENGST REGELING - Artikelnummer H-30.020

Geschikt voor hoge druk reiniging

Max. temp: 150°C

Max. druk: 200 bar

Capaciteit: 25 liter/minuut

Aansluiting: 1/4" BSP (bu.dr)



SPROEILANS - Artikelnummer H-30.030


Geschikt voor hoge druk reiniging

Max. temp: 50°C

Max. druk: 50 bar

Capaciteit: 65 liter/minuut bij 18 bar

Aansluiting: 1/2" BSP (bi.dr)

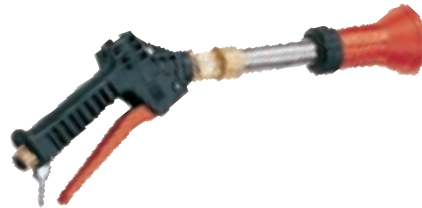

WASPISTOOL - Artikelnummer H-30.035

Geschikt voor hoge druk reiniging

Max. druk: 60 bar

Capaciteit: 120 liter/minuut

Aansluiting: 1/2" BSP (bu.dr)



WASPISTOOL - Artikelnummer H-30.050

Geschikt voor het reinigen van fabrieksvloeren en/of machines. Het sproeipistool is voorzien van twee standen, nl.:

- gedeeltelijk inknijpen; sproeibeeld holle kegel
- geheel inknijpen; sproeibeeld rechte ronde straal

Bediening met de handpalm

Max. temp: 80°C

Max. druk: 25 bar

Capaciteit: 40 liter/minuut bij 18 bar

Aansluiting: 1/2" BSP (bi.dr)

Kleur: blauw

Materiaal: messing + RVS



WASPISTOOL - Artikelnummer H-30.040

Geschikt voor het reinigen van fabrieksvloeren en/of machines. Het sproeipistool is voorzien van twee standen, nl.:

- gedeeltelijk inknippen; sproeibeeld holle kegel
- geheel inknippen; sproeibeeld rechte ronde straal

Bediening met de handpalm

Max. temp: 90°C

Max. druk: 25 bar

Capaciteit: 60 liter/minuut bij 18 bar

Aansluiting: 1/2" BSP (bi.dr)

Kleur: zwart

**WATERAFGIFTEPISTOOL** - Artikelnummer H-30.070

Geschikt voor water

Max. temp: 50°C

Max. druk 7 bar

Capaciteit: 15 liter/minuut

Aansluiting: 1/4" BSP (bi.dr)



ELEKTRONISCHE WATERMETER, NYLON - Artikelnummer H-30.075
ELEKTRONISCHE DIESELMETER, ALUMINIUM - Artikelnummer B-20.140

Geschikt voor leidingmontage of op pistool.

Voorzien van: totaalteller, batch-teller, verwisselbare batterijen

Capaciteit: 10 - 100 liter/minuut


Max. druk: 10 bar

Aansluiting: 1" BSP (bi.dr)

Nauwkeurigheid: 0,015

Afmetingen: 120 x 51 x 51 mm

Bijzonderheden: vele modellen leverbaar voor diverse vloeistoffen.

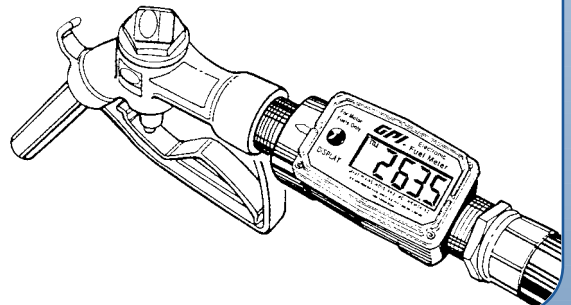**BLAASPISTOOL E 18 M** - Artikelnummer L-47.002

Geheel vervaardigd uit kunststof met aluminium mondstuk.

Lichtgewicht.

Compleet met slangaansluiting.

**BLAASPISTOOL E 18 MS** - Artikelnummer L-47.003

Geheel vervaardigd uit kunststof met aluminium mondstuk.

Lichtgewicht

Compleet met slangaansluiting

Voorzien van speciale nozzle met 6 gaatjes.

Hierdoor ontstaat een beschermend luchtgordijn waardoor metaalsplinters e.d. niet opspatten.

**BLAASPISTOOL MET VERLENGDE SPIJTMOND E 18 L** - Artikelnummer L-47.005

Vervaardigd uit aluminium

Spijtmondlengte 250 mm



OMREKENWAARDEN

Lengte:	1 inch	=	1"			=	25,4 mm
	1 foot	=	1'	=	12"	=	0,333 yard
	1 yard	=	3' (foot)	=	36" (inch)	=	914 mm

Druk:	1 bar	=	10 N/m ²	=	10,2 mwk	=	1000 mbar
	1 Pa	=	1 N/m ²				
	1kPa	=	0,1 mwk				
	1 kgf/cm ² abs	=	0,981 bar				
	1 psi	=	0,069 bar	=	0,7 mwk		

Herleidingtabel: Mpa – bar – p.s.i.

Mpa	Bar	p.s.i.	Mpa	Bar	p.s.i.
0,1	1	14,223	19	190	2702,4
0,2	2	28,447	20	200	2844,7
0,3	3	42,670	22	220	3129,1
0,4	4	56,890	24	240	3413,6
0,5	5	71,115	26	260	3698,1
0,6	6	85,340	28	280	3982,5
0,7	7	99,56	30	300	4267,0
0,8	8	113,79	32,5	325	4622,6
0,9	9	128,01	35	350	4978,2
1	10	142,23	37,5	375	5333,8
1,5	15	213,35	40	400	5689,3
2	20	284,47	42,5	425	6044,9
2,5	25	355,58	45	450	6400,5
3	30	426,70	47,5	475	6456,1
3,5	35	497,82	50	500	7111,7
4	40	568,93	52,5	525	7467,3
4,5	45	640,05	55	550	7822,8
5	50	711,17	57,5	575	8178,4
5,5	55	782,28	60	600	8534,0
6	60	853,40	62,5	625	8889,6
6,5	65	924,52	65	650	9245,2
7	70	995,63	67,5	675	9600,8
7,5	75	1066,8	70	700	9956,3
8	80	1137,9	72,5	725	10311,9
8,5	85	1209,0	75	750	10667,5
9	90	1280,1	77,5	775	11023,1
9,5	95	1351,2	80	800	11378,7
10	100	1422,3	82,5	825	11734,3
11	110	1564,6	85	850	12089,8
12	120	1706,8	87,5	875	12445,4
13	130	1849,0	90	900	12801,0
14	140	1991,2	92,5	925	13156,6
15	150	2133,5	95	950	13512,2
16	160	2275,7	97,5	975	13867,8
17	170	2418,0	100	1000	14223,3
18	180	2560,2			

Leverancier en installateur van:

Brandstofapparatuur

Centrale smeersystemen

Doseerapparatuur

Elektronische doorstroommeters

Garage-inrichtingen

Haspels

Olie- en vetapparatuur

Onderdelenreinigers

Pompen en pompsystemen o.a. voor de voedingsmiddelenindustrie
en de (petro)chemische industrie



UNITRANS TECHNIEK

Unitrans Techniek bv

Postbus 410 2700 AK Zoetermeer

Tel. 079-3301515 Fax 079-3423800

Internet: www.unitrans.nl

E-mail: sales@unitrans.nl