

Compacte slanghaspel catalogus

Onze best verkopende modellen



reelcraft.com/europe

 **REELCRAFT**®



Waarom slanghaspels?

Waarom slanghaspels? Omdat ze de slang handelingen efficiënter en veiliger maken. Uw slangen, kabels en snoeren zullen tot vijf keer langer meegaan. U zult uw slang management verbeteren, door lagere arbeidskosten. De kans op verwondingen en struikelgevaar zal afnemen,

wat verloren werktijd, medische kosten en hogere verzekering bespaart. U bespaart ook de kosten en de tijd om dure slangen, kabels en snoeren die door heftrucks en andere voertuigen overreden zijn te vervangen.

Truck met dank aan E & B Bestrating, Anderson IN



Veiligheidstip — verminder struikelen en vallen

Er zijn veel situaties die kunnen leiden tot uitglijden, struikelen en vallen. De benodigde controles om deze risico's te voorkomen zijn meestal duidelijk, maar al te vaak genegeerd, zoals ... het oprollen van verlengsnoeren, kabels en slangen wanneer niet in gebruik en het

van de vloer houden van elektrische kabels. Praktiseer een schone huishouding. Houd snoeren, las-water-olievet en luchtslangen weg van voetpaden en aangrenzende werkgebieden.

Bron: www.osha.gov

5 argumenten om slanghaspels te gebruiken



Verhoogde efficiëntie
De slang is altijd aanwezig en gereed voor gebruik wanneer u hem nodig hebt.



Grotere veiligheid
50% minder ongelukken door struikelen.



Minder lekkages
Lagere kosten door vermindering van lucht- en waterlekkages.



Minder slangslijtage
Een slang op een haspel gaat tot vijfmaal langer mee.




Betere werkomgeving
Geen slangen die in de war zitten.

Klant specifieke slanghaspels

Reelcraft's special product groep ontwerpt en bouwt slanghaspels naar uw specificaties. Onze speciaal klantspecifiek ontworpen


producten zijn ontwikkeld voor veeleisende toepassingen op gebied van scheepvaart, leger, luchtvaart, besproeiing, riool en kanaalreiniging, booreilanden, robotvoedingskabel en nog veel meer. Wij bieden flexibiliteit, concurrerende prijzen

en een blijvende inzet voor uitmuntendheid. Al meer dan 25 jaar heeft de special product groep Reelcraft's gepersonaliseerde producten geproduceerd om aan vele individuele eisen te voldoen.



Corrosiebestendig

Meervoudige spoelen ►



Turn-key systemen ►



Marine ►
grade
epoxy
verflaag



Twee jaar beperkte garantie

Reelcraft biedt nu twee jaar beperkte garantie. Alle haspels vervaardigd door Reelcraft Industries, Inc. zijn gegarandeerd voor gebreken als gevolg van defecte materialen of fabricagefouten tot 24 maanden vanaf de datum van verzending. Uitzondering: slang - 6 maanden. Normale slijtage wordt niet beschouwd als een defect in materiaal of vakmanschap.

NB: Voor volledige garantie-informatie, online garantie registratie en ontvang informatie terug, bezoek www.reelcraft.com.

Voorpagina afbeeldingen: L-R: Series 9000 ultieme heavy duty op voertuig gemonteerde haspel; Series 7000 zware veer aangedreven haspel; Serie 80000 zware dubbele slanggeleidingsarm haspel.

Geplande voorraad programma biedt snelste service

Onze primaire inventaris is direct klaar voor verzending en bevindt zich in Corby, Verenigd Koninkrijk. Ons doel is om de vraag van de klant op de artikel- en vermeld in deze catalogus uit voorraad voor bestellingen van 5 of minder te garanderen. Grotere bestellingen kunnen een langere levertijd hebben.



Reelcraft's hoofdkantoor met kantoor- en productieruimte is een 12,077 vierkante mtr. state-of-the-art faciliteit gelegen in Noordoost-Indiana sinds 1971.



Reelcraft: beter door ontwerp

Reelcraft's haspels zijn beter door het ontwerp vanwege onze blijvende inzet voor uitmuntendheid. Ons engineering team is bekend voor het ontwerpen van duurzame, kwalitatief hoogwaardige producten. Onze

standaard opties zijn onder meer duurzame, corrosiebestendige poedercoating verf, multi-positie geleidingsarmen voor veelzijdige montage mogelijkheden, zware versterkte stalen stansrillen maken de armen extra

robuust. Onze haspels zijn in de fabriek gemeerd voor een lange, probleemloze onderhouds vrije levensduur. Al deze opties, en nog veel meer opgeteld om "het Reelcraft verschil te maken."

Voorgevormd staal

De voorgevormde geleidearm is gemaakt van duurzaam staal, om vervorming door de trekkracht onder een hoek te voorkomen.

Betere aansluiting

Het langere messing koppelstuk en het unieke krimpproces maken dat het koppelstuk beter aan de slang vast zit.

Weerstandsloze draaikoppeling

Ons ontwerp is gebaseerd op weerstandsloze doorstroming en combineert hoogwaardig staal, kogellagering en afdichtmateriaal om een lange levensduur te garanderen.

Roestbestendig

De stalen onderdelen zijn individueel gepoedercoat zodat roestvorming nagenoeg uitgesloten kan worden.

Langere levensduur

De in de praktijk geteste draaikoppeling garandeert een lange levensduur.

Knikloze slang

De PVC-slang heeft een speciale materiaalmix en is uitermate geschikt voor gebruik op een haspel.

Afgedichte aansluitingen

De draaikoppeling en de slang zijn afgedicht ter voorkoming van lekkage.

Verstelbare geleidearm

Meerdere standen van de geleidearm zorgen voor een veelzijdig gebruik en kunnen ter plaatse eenvoudig aangepast worden.

Probleemloze prestatie

Minder onderdelen, zodat de haspel langer meegaat en beter presteert.

Duurzame aandrijfveer

De veer-meenemer elimineert de kans op veerbeschadiging als de haspel verkeerd om wordt gewikkeld.

Robuuste blokkeerpal

Een breed profiel én de speciale veer zorgen voor een maximale levensduur.

Structurele kracht

Het gelaste zwaarmetalen frame met omgezette randen en de verstijvingribbels zorgen voor lichte en toch sterke onderdelen, voor gemak in gebruik en installatie.

Gemakkelijk te bevestigen

Kan op nagenoeg alle stevige ondergronden worden bevestigd. Voor veiligheid zijn de randen afgerond.

Afwerking van superieure kwaliteit

Onze onderdelen ondergaan een speciaal reinigingsproces in vijf fasen en de poedercoating krijgt hierdoor een uitstekende hechtkracht. Overtollig poeder wordt teruggewonnen en hergebruikt wat bijdraagt aan een milieuvriendelijke omgeving.

Getoond: 7850 OLP118

Beter gebouwd om beter te presteren

Als u een order wilt plaatsen, dient u de volgende informatie bij de hand te hebben:

1. Modelnummer.
2. Het product waar de haspel voor zal dienen, zoals lucht, olie, water, enz.
3. Maximale bedrijfsdruk in bar.
4. Maximale bedrijfstemperatuur in graden Celsius.
5. Binnen- en buitendiameters van de slang en de lengte.
6. Installatiehoogte, vooral indien hoger dan 4,8 m.

COPYRIGHT NOTICE

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van het door dit auteursrechtelijk beschermd materiaal mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze, elektronisch of mechanisch, door fotokopieën, opnamen, uitzending of door andere informatie-opslag en elektronische zoeksystemen

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reelcraft Industries, Inc. Reelcraft, Work Smarter, Nordic, Hose Boss, Safe-T-Reel, Better by Design, Built Better to Perform Better and Rely on Reelcraft zijn handelsmerken en servicemerken van Reelcraft Industries, Inc. in de Verenigde Staten en / of andere geregistreerde rechts-

Bijkomende overwegingen:

Er is een flexibele koppeling tussen de haspel en de toevoerbron nodig om mogelijke verkeerde uitlijning en verkromming te voorkomen. Als niet-flexibele koppelingen worden gebruikt, komt de garantie te vervallen. De drukwaarde van de inlaatslang moet groter of gelijk zijn aan de waarde van de haspel.

gebieden. Het is niet toegestaan deze handelsmerken en servicemerken te kopiëren, te verspreiden, aan te tasten, of gebruik te maken van onze merken op een zodanige wijze dat de identiteit geschaad kan worden van de eigenaar. Alle andere handelsmerken, servicemerken of geregistreerde handelsmerken die verschijnen op deze pagina's zijn de

Accessoires

Haspels besteld met slang en slangbumpers zijn compleet gemonteerd en klaar om te installeren. Bestel slangbumpers afzonderlijk voor haspels zonder slangen. Nog andere vragen? Bezoek onze website of bel voor hulp. Al meer dan 40 jaar is het onze specialiteit slang haspel oplossingen aan te bieden

handelsmerken of servicemerken van desbetreffende eigenaren. Super Swivel, Full Circle Swivel, Viton, Quiet Speed, Buna, Push Lok, Stubby and Stubby II, zijn geen eigendom van Reelcraft Industries, Inc.



Veeraangedreven slang haspels voor medium-duty industrieel gebruik

Serie RT / LC - 6, 10 & 13mm binnendiameter

Serie RT en LC zijn een economische keuze voor een middelzware, veeraangedreven slanghaspel voor toepassingen die minder veeleisend zijn, maar wel een product vereisen dat industrieel en commercieel gebruik kan weerstaan. De RT-serie bestaat uit een kunststof spoel met geïntegreerd en voor invloeden van buitenaf beschermd industriële kwaliteit verpakket. De serie LC omvat zware-dikwandig-stalen, individueel poedergecoate componenten.



Model met Slang	Druk met Slang	Model zonder Slang	Druk zonder Slang	Binnen-diameter		Slang-lengte		(M)NPTF Slanguitlaat	(F)NPTF Haspelinlaat	Afmetingen (mm)			Gewicht
	bar				mm	inch	mtr	ft	inch	inch	Lengte	Breedte	
Stalen spoel lage druk lucht/water haspels Maximumtemperatuur 65 °C													
LC670 OLP70 	21	LC607 OLP70 	21	10	3/8	21	70	1/4 BSPT	1/4 BSPT	492	206	521	20
LC870 OLP70 	21	LC807 OLP70 	21	13	1/2	21	70	1/2 BSPT	1/2 BSPT	492	206	521	22
Kunststof spoel lage druk lucht/water haspels Maximumtemperatuur 65 °C													
RT435 OLP 	21	RT403 OLP	21	6	1/4	11	35	1/4	3/8	419	146	454	10
RT450 OLP 	21	RT405 OLP	21	6	1/4	15	50	1/4	3/8	419	146	454	11
RT635 OLP 	21	RT603 OLP	21	10	3/8	11	35	1/4	3/8	419	146	454	10
RT650 OLP 	21	RT605 OLP	21	10	3/8	15	50	1/4	1/2	419	159	454	12
RT835 OLP 	21	RT803 OLP	21	13	1/2	11	35	1/2	1/2	419	159	454	12
RT850 OLP	21	RT805 OLP	21	13	1/2	15	50	1/2	1/2	419	197	454	17
Kunststof spoel midden druk oliehaspels Maximumtemperatuur 65 °C													
RT635 OMP	69	RT603 OMP	69	10	3/8	11	35	3/8	3/8	419	146	454	14
RT835 OMP	69	RT803 OMP	69	13	1/2	11	35	1/2	1/2	419	159	454	15
Kunststof spoel hoge druk vethaspels Maximumtemperatuur 65 °C													
RT435 OHP	345	RT403 OHP	345	6	1/4	11	35	3/8	3/8	419	146	454	14
RT635 OHP	331	RT603 OHP	345	10	3/8	11	35	1/2	1/2	419	159	454	15
Andere slanglengtes als standaard beschikbaar, contact uw leverancier of ga naar www.reelcraft.com voor de meer uitgebreide master catalogus. *Gewicht zonder slang.													

Andere slanglengtes als standaard beschikbaar, contact uw leverancier of ga naar www.reelcraft.com voor de meer uitgebreide master catalogus. *Gewicht zonder slang.

Veeraangedreven slang haspels voor zwaar heavy duty gebruik

Series 4000 / 5000 / 5005 - 6, 10 & 13mm binnendiameter

De serie 4000, 5000 en 5005 haspels zijn duurzaam en compact en geschikt voor allerlei toepassingen in kleine ruimtes. De doorstroomas en de draaikop-peling zorgen voor maximale productlevering. Het Quiet Speed palmechanisme zorgt voor een stille werking en dankzij de pal-nok technologie heeft de pal een probleemloze lange levensduur. De serie 5005 haspels zijn geschikt voor slangen met een lengte tot 15 meter. De haspels zijn compact en gemaakt van staal: ideaal voor allerlei verschillende toepassingen.



Model met Slang	Druk met Slang	Model zonder Slang	Druk zonder Slang	Binnen-diameter		Slang-lengte		(M)NPTF Slanguitlaat	(F)NPTF Haspelinlaat	Afmetingen (mm)			Gewicht
	bar			bar	mm	inch	mtr	ft	inch	inch	Lengte	Breedte	Hoogte
Druk Lucht/Water Haspels Maximumtemperatuur 65 °C													
4425 OLP118	21	4400 OLP118 	35	6	1/4	8	25	1/4	3/8	321	137	327	9
4435 OLP118	21	4400 OLP118 	35	6	1/4	11	35	1/4	3/8	321	137	327	9
5450 OLP118	21	5400 OLP118 	35	6	1/4	15	50	1/4	3/8	343	152	368	12
4625 OLP118	21	4600 OLP118 	35	10	3/8	8	25	1/4	3/8	321	137	327	9
5635 OLP118	21	5600 OLP118 	35	10	3/8	11	35	1/4	3/8	343	152	368	11
5650 OLP118	21	5605 OLP118 	35	10	3/8	15	50	1/4	3/8	419	152	445	16
A5825 OLP118	21	A5800 OLP118	35	13	1/2	8	25	1/2	3/8	343	152	368	12
A5835 OLP118	21	A5805 OLP118	35	13	1/2	11	35	1/2	3/8	419	152	445	18
A5850 OLP118	21	A5806 OLP118	35	13	1/2	15	50	1/2	3/8	419	178	445	19
Medium Druk Oliehaspels Maximumtemperatuur 99 °C													
5435 OMP118	190	5400 OMP118	207	6	1/4	11	35	1/4	3/8	343	152	368	14
5630 OMP118	179	5600 OMP118 	207	10	3/8	9	30	3/8	3/8	343	152	368	14
A5835 OMP118	224	A5805 OMP118	224	13	1/2	11	35	1/2	3/8	419	152	445	19
Hoge Druk Vethaspels Maximumtemperatuur 99 °C													
5430 OHP118	345	5400 OHP118 	345	6	1/4	9	30	1/4	1/4	419	152	368	14
5625 OHP118	331	5600 OHP118	345	10	3/8	8	25	1/4	1/4	419	152	368	15
*Gewicht zonder slang													

*Gewicht zonder slang.



Modellen met een geplande voorraad pictogram zijn in principe op voorraad en kunnen normaal gesproken dezelfde dag of de volgende dag worden verzonden.



Veeraangedreven slang haspels voor zwaar industrieel gebruik

Serie 7000 - 10, 13 & 19mm binnendiameter

De serie 7000 basis- en geleidearmen zijn gemaakt van hoogwaardig staal met structurele vormen en richels die voor zoveel mogelijk kracht zorgen. De serie 7000 haspels hebben een stalen constructie en een gebakken poedercoating. Dit is een sterk product dat bestand is tegen roest en geschikt is voor allerlei zware toepassingen.



7850 OLP118

Model met Slang	Druk met Slang	Model zonder Slang	Druk zonder Slang	Binnen-diameter		Slang-lengte		(M)NPTF Slanguitlaat	(F)NPTF Haspelinlaat	Afmetingen (mm)			Gewicht
	bar		bar	mm	inch	mtr	ft	inch	inch	Lengte	Breedte	Hoogte	
Druk Lucht/Water Haspels Maximumtemperatuur 65 °C													
7650 OLP118	21	7600 OLP118 	35	10	3/8	15	50	1/4	1/2	483	146	514	20
7670 OLP118	21	7600 OLP118 	35	10	3/8	21	70	1/4	1/2	483	146	514	21
7850 OLP118	21	7800 OLP118 	35	13	1/2	15	50	3/8	1/2	483	146	514	21
7925 OLP118	17	7900 OLP118 	35	19	3/4	8	25	3/4 BSPT	3/4 BSPT	483	146	514	21
Medium Druk Oliehaspels Maximumtemperatuur 99 °C													
		7600 OMP55-118 	224	10	3/8	18	60		3/8	483	146	514	19
7850 OMP118	224	7800 OMP118 	224	13	1/2	15	50	1/2	1/2	483	146	514	26
Hoge Druk Vethaspels Maximumtemperatuur 99 °C													
7650 OHP118	331	7600 OHP118	345	10	3/8	15	50	1/4	1/2	483	257	514	27
Te bevestigen aan vloer, muur of plafond. *Gewicht zonder slang.													

Te bevestigen aan vloer, muur of plafond. *Gewicht zonder slang.

Heavy duty Industriële dubbele geleidingsarm haspels

Serie DP7000 / 80000 - 6, 10, 13 & 19mm binnendiameter

Reelcraft's nieuwe serie DP7000 is voorzien van ons gepatenteerde interlock-ing basis frame ontwerp, dat het basis frame samenstel bijzonder sterk en bestand tegen trillingen maakt. Onafhankelijke testen hebben bewezen dat deze haspels bestand zijn tegen extreem zware trillingen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen op vrachtwagens. Het basis frame en de beide slang-geleidingsarmen zijn structureel versterkt.



DP7850 OLP118

82100 OLP118

Model met Slang	Druk met Slang	Model zonder Slang	Druk zonder Slang	Binnen-diameter		Slang-lengte		(M)NPTF Slanguitlaat	(F)NPTF Haspelinlaat	Afmetingen (mm)			Gewicht
	bar		bar	mm	inch	mtr	ft	inch	inch	Lengte	Breedte	Hoogte	
Druk Lucht/Water Haspels Maximumtemperatuur 65 °C													
DP7450 OLP118	21	DP7400 OLP118	35	6	1/4	15	50	1/4	1/2	419	203	432	21
DP7650 OLP118	21	DP7600 OLP118	35	10	3/8	15	50	1/4	1/2	419	203	432	23
81100 OLP118	21	81000 OLP118	35	10	3/8	30	100	3/8	1/2	610	257	645	37
DP7850 OLP118	21	DP7800 OLP118	35	13	1/2	15	50	3/8	1/2	419	229	432	24
82075 OLP118	21	82000 OLP118 	35	13	1/2	22	75	1/2	1/2	610	257	645	39
82100 OLP118	21	82000 OLP118 	35	13	1/2	30	100	1/2	1/2	610	257	645	43
83050 OLP118	17	83000 OLP118 	35	19	3/4	15	50	3/4 BSPT	3/4 BSPT	610	257	645	40
D83075 OLP118	17	D83000 OLP118 	35	19	3/4	22	75	3/4 BSPT	3/4 BSPT	610	362	645	46
D84050 OLP118	17	D84000 OLP118 	35	25	1	15	50	3/4 BSPT	1 BSPT	610	387	645	47
Medium Druk Oliehaspels Maximumtemperatuur 99 °C													
DP7650 OMP118	179	DP7600 OMP118	224	10	3/8	15	50	3/8	1/2	419	203	432	25
DP7850 OMP118	224	DP7800 OMP118	224	13	1/2	15	50	1/2	1/2	419	229	432	29
82075 OMP118	138	82000 OMP118	138	13	1/2	22	75	1/2	1/2	610	257	645	46
83050 OMP118	86	83000 OMP118	104	19	3/4	15	50	3/4 BSPT	3/4 BSPT	610	257	645	44
Hoge Druk Vethaspels Maximumtemperatuur 99 °C													
DP7450 OHP118	345	DP7400 OHP118	345	6	1/4	15	50	1/4	1/2	419	203	432	27
DP7650 OHP118	331	DP7600 OHP118	345	10	3/8	15	50	1/4	1/2	419	203	432	29
81075 OHP118	331	81000 OHP118 	345	10	3/8	22	75	3/8	1/2	610	257	645	50
81100 OHP118	331	81000 OHP118 	345	10	3/8	30	100	3/8	1/2	610	146	645	58

*Gewicht zonder slang

*Gewicht zonder slang.

Accessoires

De haspels die samen met een slang en een stootblok worden besteld, worden in de fabriek in elkaar gezet en kunnen meteen worden geïnstalleerd. De stootblokken voor haspels zonder slangen worden apart besteld. Hebt u nog vragen? Ga dan naar onze website of bel ons. Wij zijn al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in oplossingen voor slangen.



Slangstopper
2-HR1004-3



Lucht & water slangsamenstel
601022-50



Modellen met een geplande voorraad pictogram zijn in principe op voorraad en kunnen normaal gesproken dezelfde dag of de volgende dag worden verzonden.



Veeraangedreven slang haspels voor zwaar heavy duty gebruik

Serie D9000 - 13, 19 & 25mm binnendiameter

De Serie D9000 haspels zijn de stabielste haspels voor toepassingen met een groot lucht- of watervolume. De duurzame gebakken poedercoating is een hoogwaardige afwerking bestand tegen ultraviolette straling (zonlicht) en afschilfering, zodat de haspel er jarenlang mooi blijft uitzien.

D9350 OLPBW118



Model met Slang	Druk met Slang	Model zonder Slang	Druk zonder Slang	Binnen-diameter	Slang-lengte	(M)BSPT Slanguitlaat	(F)BSPT Haspelinlaat	Afmetingen (mm)			Gewicht	
	bar		bar					mm	inch	mtr		ft
Druk Lucht/Water Haspels		Maximumtemperatuur 65 °C										
D9350 OLPBW118	17	D9300 OLPBW118 	35	19 3/4	15 50	3/4	3/4	667	305	670	64	
D9399 OLPBW118	17	D9305 OLPBW118 	35	19 3/4	30 100	3/4	3/4	667	340	670	65	
D9450 OLPBW118	17	D9400 OLPBW118 	35	25 1	15 50	3/4	1	667	305	670	71	
Medium Druk Oliehaspels		Maximumtemperatuur 99 °C										
D9350 OMPBW118	86	D9300 OMPBW118 	207	19 3/4	15 50	3/4	3/4	667	305	670	64	
Hoge Druk Vethaspels		Maximumtemperatuur 99 °C										
D9175 OHPBW118	276	D9100 OHPBW118	345	10 3/8	23 75	3/8	1/2	667	305	670	63	
Neem contact op met de fabrikant of ga naar www.reelcraft.com voor hoge druk modellen. *Gewicht zonder slang.												

Neem contact op met de fabrikant of ga naar www.reelcraft.com voor hoge druk modellen. *Gewicht zonder slang.

Veeraangedreven laag profiel haspels

Serie SD10000 - 19 & 25mm binnendiameter

Reelcraft nieuwe serie SD10000 haspels zijn ontworpen om langere lengtes van grotere diameter slang te kunnen handelen. De Series SD10000 beschikt over een hoge kwaliteit extern veerpakket en een zwaar dikwandig stalen volledig geschroefd samengesteld frame. Dit is de meest compacte haspel in zijn klasse, waardoor hij ideaal is voor montage in de truckkasten of andere toepassingen waar de ruimte beperkt is.

SD13050 OLP118



Model met Slang	Druk met Slang	Model zonder Slang	Druk zonder Slang	Binnen-diameter		Slang-lengte		(M)BSPT Slanguitlaat	(F)BSPT Haspelinlaat	Afmetingen (mm)			Gewicht
	bar		bar	mm	inch	mtr	ft	inch	inch	Lengte	Breedte	Hoogte	kg*
Druk Lucht/Water Haspels		Maximumtemperatuur 65 °C											
SD13050 OLP118	21	SD13000 OLP118	35	19	3/4	15	50	3/4	1	486	476	464	43
SD14035 OLP118	21	SD14000 OLP118	35	25	1	11	35	3/4	1	486	476	464	46
SD14050 OLP118	21	SD14005 OLP118	35	25	1	15	50	3/4	1	486	527	464	57
Medium Druk Oliehaspels		Maximumtemperatuur 99 °C											
SD13050 OMP118	86	SD13000 OMP118	207	19	3/4	15	50	3/4	1	486	478	464	43
*Gewicht zonder slang													

*Gewicht zonder slang.

Brandstof haspels

Serie F7000, FD9000, F80000, FD80000 - 19 & 25mm binnendiameter

De intrekbare haspels met veermechanisme van Reelcraft, uitgerust met Viton®-afdichtingen zijn ideaal voor het leveren van brandstof. De haspels bestaan uit metalen vormen die voor de grootst mogelijke kracht zorgen en die zowel in mobiele als vaste toepassingen uitstekend functioneren. Deze sterke, roestbestendige haspels zijn geschikt voor allerlei verschillende toepassingen. De Serie FD80000 haspels zijn ook uitgerust met onze nieuwe draaikoppeling met kogellagers.

FD83075 OLP118



Model met Slang	Druk met Slang	Model zonder Slang	Druk zonder Slang	Binnen-diameter	Slang-lengte	(M)BSPT Slanguitlaat	(F)BSPT Haspelinlaat	Afmetingen (mm)			Gewicht
	bar		bar					Lengte	Breedte	Hoogte	
F7925 OLP118	10	F7900 OLP118	35	19 3/4	8 25	3/4	3/4	483	146	514	21
F83050 OLP118	10	F83000 OLP118	35	19 3/4	15 50	3/4	3/4	610	257	645	40
FSD13050 OLP118	10	FSD13000 OLP118	35	19 3/4	15 50	3/4	1	486	478	464	50
FD9350 OLP118	10	FD9300 OLPBW118	35	19 3/4	15 50	3/4	3/4	613	305	670	64
FD83075 OLP118	10	FD83000 OLP118	35	19 3/4	22 75	3/4	3/4	610	362	645	52
FD84050 OLP118	10	FD84000 OLP118	35	25 1	15 50	1	1	610	387	645	52
FSD14050 OLP118	10	FSD14000 OLP118	35	25 1	15 50	1	1	486	527	464	58
FD9450 OLP118	10	FD9400 OLPBW118	35	25 1	15 50	1	1	613	305	670	71
		FF9600 OLPBW118	41	38 1 1/2	15 50	1 1/2	1 1/2	610	362	645	61

Maximumtemperatuur 60 °C. *Gewicht zonder slang.



Modellen met een geplande voorraad pictogram zijn in principe op voorraad en kunnen normaal gesproken dezelfde dag of de volgende dag worden verzonden.



Aardingshaspels Serie G

Statische ontladingshaspels worden gebruikt om apparatuur in gevaarlijke atmosferen te aarden. Wanneer een statische ontladingshaspel goed op de grond is bevestigd, wordt de statische elektriciteit verspreid, waardoor er minder kans op vonken en dus op ontploffingen bestaat.

G 3050
15m Kabel



Model	Kabellengte		Klem capaciteit	Omschrijving	Afmetingen (mm)			Gewicht
	m	ft			Lengte	Breedte	Hoogte	
G3050	15	50	100 AMP	Enkele 7 x 7 getwiste staal kabel	219	85	224	5
G3050 N	15	50	100 AMP	Nylon beschermde kabel	219	85	224	5
G3050 Y	15	50	100 AMP	Stalen kabel splitst in 2 x 4,5 mtr	219	85	224	5
G3100 N	30	100	100 AMP	Nylon beschermde kabel	235	110	248	7

Lichte Hand aangedreven slanghaspels

Serie C - 10 & 13mm binnendiameter

Reelcraft's Serie C haspels zijn ontworpen voor lichtere belasting applicaties die langere slanglengtes vragen. Serie C handaangedreven slanghaspels hebben onder andere een gebalanceerde messing draaikoppeling en messing inlaat.

CU6100LN



Model zonder Slang	Binnen-diameter		Slang-lengte		Druk	(F)NPTF Haspeluitlaat	(F)NPTF Haspelinlaat	Afmetingen (mm)			Gewicht
	mm	inch	mtr	ft	bar	inch	inch	Lengte	Breedte	Hoogte	kg*
Druk Lucht/Water Haspels Maximumtemperatuur 65 °C											
CU6050LN	10	3/8	15	50	21	3/8	3/8	279	425	292	5
CU6100LN	10	3/8	30	100	21	3/8	3/8	279	528	292	7
CT6050LN	10	3/8	15	50	21	1/2	1/2	337	391	397	6
CT6100LN	10	3/8	30	100	21	1/2	1/2	337	494	397	7.5
CU8050LN	13	1/2	15	50	21	1/2	1/2	337	425	363	6
CU8100LN	13	1/2	30	100	21	1/2	1/2	337	528	363	9
CT8050LN	13	1/2	15	50	21	1/2	1/2	337	391	397	6
CT8100LN	13	1/2	30	100	21	1/2	1/2	337	494	397	7.5
Slang niet inbegrepen. Slangassemblages zullen worden aangeboden op aanvraag.											

Slang niet inbegrepen. Slangassemblages zullen worden aangeboden op aanvraag.

Haspels met handzwengel / met motoraandrijving

Serie H / 30000 - 13, 19 & 25mm binnendiameter

De serie 30000 haspels zijn uitgerust met trillingbestendige, zelfvergrendelende aansluitingen voor een rigide installatie. De serie H haspels zijn economisch en ideaal voor mediumzware toepassingen, waar lange slangen voor nodig zijn. Beide haspels zijn geschikt voor toepassingen binnen of buiten, zoals op grasvelden, voor ongediertebestrijding, enzovoorts.

H18000



Model zonder Slang	Binnen-diameter		Slang-lengte		Druk	(F)NPTF Haspeluitlaat	(F)NPTF Haspelinlaat	Afmetingen (mm)			Gewicht
	mm	inch	mtr	ft		inch	inch	Lengte	Breedte	Hoogte	
Druk Lucht/Water Haspels Maximumtemperatuur 65 °C											
H18000 	13	1/2	61	200	69	1/2	1/2	508	464	483	15
H19000	13	1/2	27	90	69	3/4	3/4	508	464	483	15
Medium Druk Oliehaspels Maximumtemperatuur 99 °C											
H18000 M	13	1/2	61	200	207	1/2	1/2	508	464	483	15
H19000 M 	19	3/4	27	90	207	3/4	3/4	508	464	483	16
Hoge Druk Vethaspels Maximumtemperatuur 99 °C											
H16000 H	10	3/8	76	250	345	3/8	3/8	508	464	483	16

Model (Zie tabel rechts)	Binnen-diameter		Slang-lengte		Druk	Afmetingen (mm)			
	mm	inch	mtr	ft		Lengte	Breedte(CA)	Breedte(EA/AA)	Hoogte
□A32106 M □□□118	13	1/2	30	100	207	451	483	783	514
□A32112 M □□□118	13	1/2	61	200	207	451	635	641	514
□A32118 M □□□118	13	1/2	99	325	207	451	788	794	514
□A32122 M □□□118	13	1/2	122	400	207	451	889	895	514
□A32128 M □□□118	13	1/2	152	500	207	451	1016	1022	514
□A33106 M □□□118	19	3/4	15	50	207	451	483	483	514
□A33112 M □□□118	19	3/4	30	100	207	451	635	641	514
□A33118 M □□□118	19	3/4	53	175	207	451	788	794	514
□A33122 M □□□118	19	3/4	69	225	207	451	889	895	514
□A33128 M □□□118	19	3/4	84	275	207	451	1016	1022	514
□B37118 L □□□118	35	1	30	100	40	451	864	787	514
□H37118 M □□□118	25	1	30	100	207	451	864	787	514

Serie 30000 Part Number Options

□ A32106 M □□□ □ 118
 ↑
C = Manueel
B = Bevel Crank
H = Hydraulische Motor
E = 12 V DC Elektrische Motor = **12D**
E = 24 V DC Elektrische Motor = **24D**
E = 115 V AC Elektrische Motor = **10A**
A = 1½ HP Lucht, Pneumatische Motor = **4A**
A = 4 HP Lucht, Pneumatische Motor = **6A**
 Explosie veilige elektrische motor = **X**

Opmerking: de slang niet inbegrepen. Veel meer haspel modellen beschikbaar als in tabel weergegeven. Bel uw leverancier voor meer informatie over modellen niet vermeld.



Modellen met een geplande voorraad pictogram zijn in principe op voorraad en kunnen normaal gesproken dezelfde dag of de volgende dag worden verzonden.



Hogedruk reiniger haspels

Serie 30000 / H18006 / PW - 10mm binnendiameter

Compact ontwerp en hoge kwaliteit stalen constructie zijn opgenomen in de nieuwste lijn van Reelcraft's hogedrukreiniger haspels. De hogedruk reiniger haspels zijn in staat zijn om 30 tot 90 mtr slang te bergen en en zijn uitgerust met een hoge druk swivel voor maximale product doorvoer.

CM6050HN



PW7650 OHP118



Model zonder Slang	Binnen-diameter		Slanglengte		Druk	(F)NPTF Haspeluitlaat	(F)NPTF Haspelinlaat	Afmetingen (mm)			Gewicht
	mm	inch	mtr	ft	bar	inch	inch	Lengte	Breedte	Hoogte	
Hand aangedreven slanghaspels			Maximumtemperatuur 200 °C								
CT6050HN*	10	3/8	15	50	345	3/8	1/2	337	391	397	6
CT6100HN*	10	3/8	30	100	345	3/8	1/2	337	494	397	7.5
CM6050HN*	10	3/8	15	50	345	3/8	1/2 (M)	337	363	397	6.5
CM6100HN*	10	3/8	30	100	345	3/8	1/2 (M)	337	465	397	8
H18006 M	10	3/8	30	100	345	1/2	1/2	425	349	511	14
CA38106 M118	10	3/8	43	140	345	1/2	1/2	425	483	514	19
CA38112 M118	10	3/8	91	300	345	1/2	1/2	425	635	514	21
Veer aangedreven slanghaspels			Maximumtemperatuur 200 °C								
PW7600 OHP118	10	3/8	15	50	345	1/2	1/2	483	178	514	20
PW7650 OHP118**	10	3/8	15	50	331	1/4	1/2	483	178	514	27
PW81000 OHP118	10	3/8	30	100	345	3/8	1/2	610	267	645	39
*Maximumtemperatuur 99 °C. **Inclusief slang bij dit model: maximumtemperatuur 100 °C.											

*Maximumtemperatuur 99 °C **Inclusief slang bij dit model; maximumtemperatuur 100 °C

Corrosiebestendige haspels

Roestvast stalen serie - 10, 13, 19 & 25mm binnendiameter

Roestvast stalen slanghaspels zijn ideaal voor toepassingen als voedselverwerking, voorspoeling, reinigingsprocessen, chemische overdracht en het hanteren van industriële oplosmiddelen. De draaikoppelingen zijn uitgerust met Viton® O-ringen.

Model zonder Slang	Binnen-diameter		Slang-lengte		Druk	(F)NPTF Haspeluitlaat	(F)NPTF Haspelinlaat	Afmetingen (mm)			Gewicht
	mm	inch	mtr	ft		inch	inch	Lengte	Breedte	Hoogte	
LC607 OLS-S70	10	3/8	21	70	21	3/8 BSPT	3/8 BSPT	492	206	521	16
LC807 OLS-S70	13	1/2	21	70	21	1/2 BSPT	1/2 BSPT	492	206	521	16
7600 OMS55	10	3/8	20	66	207	3/8	3/8	483	146	514	19
7800 OLS	13	1/2	15	50	35	1/2	1/2	483	146	514	19
7800 OMS	13	1/2	15	50	207	1/2	1/2	483	146	514	20
81000 OLS	10	3/8	30	100	35	3/8	3/8	610	257	645	37
82000 OLS	13	1/2	30	100	35	1/2	1/2	610	257	645	37
82000 OMS	13	1/2	23	75	103	1/2	1/2	610	257	645	38
83000 OLS70	19	3/4	15	50	35	3/4 BSPT	3/4 BSPT	610	257	645	37
83000 OMS70	19	3/4	15	50	86	3/4 BSPT	3/4 BSPT	610	257	645	38
D83000 OLS70	19	3/4	23	75	35	3/4 BSPT	3/4 BSPT	610	362	645	38
D84000 OLS70	25	1	15	50	35	1 BSPT	1 BSPT	610	387	645	42
HS18000 M	13	1/2	61	200	207	1/2	1/2	508	464	483	16
HS28000 M	13	1/2	91	300	207	1/2	1/2	508	464	483	16
HS19000 M	19	3/4	23	75	207	3/4 BSPT	3/4 BSPT	508	464	483	17
HS29000 M	19	3/4	38	125	207	3/4 BSPT	3/4 BSPT	508	464	483	16
HS37000 L70	25	1	30	100	35	1 BSPT	1 BSPT	534	800	572	21



LC607 OLS-S70



HS18000 M

Haspels voor de levering van lucht / water / chemicaliën


SG Serie - 10 & 13mm binnendiameter

De SG Serie haspels zijn economisch, lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren. De haspel is gemaakt van roestbestendig, sterk polypropyleen. Voor bevestiging aan de muur of op de grond.

Model met Slang	Binnen-diameter		Slang-lengte		Druk	(M)NPTF Slanguitlaat	(F)NPTF Haspelinlaat	Afmetingen (mm)			Gewicht
	mm	inch	mtr	ft		inch	inch	Lengte	Breedte	Hoogte	
Lucht* & water* slanghaspels Maximumtemperatuur 65 °C											
SGA3665 OLP	10	3/8	20	65	16	3/8	3/8	489	232	492	11
SGA3850 OLP	13	1/2	15	50	16	1/2	1/2	489	232	492	10
Heet water reinigings haspel Maximumtemperatuur 85 °C. **Maximum working pressure at 30 °C.											
SHA3850 OLP	13	1/2	15	50	17**	1/2	1/2	489	232	492	10

*I uchtslang kan worden gebruikt voor water op deze modellen.

*Luchtslang kan worden gebruikt voor water op deze modellen.



SGA3665 OLP



Modellen met een geplande voorraad pictogram zijn in principe op voorraad en kunnen normaal gesproken dezelfde dag of de volgende dag worden verzonden.



Heavy Duty kabel haspels

Serie 4000 / 5000 / 7000

Reelcraft's Serie 4000, 5000 en 7000 kabel haspels zijn eenvoudig te monteren en structureel sterk. De haspels hebben een robot gelast dikwandig stalen frame dat gehecht is aan structureel sterke oppervlakken.



Model	Bijkomstig	Haspel Capaciteiten				Afmetingen (mm)			Volt	Amp	Gewicht (kg)
		Lengte (mtr)	Aantal sleepringen	mm ²	Type referentie	Lengte	Breedte	Hoogte			
L 4000	Haspel zonder kabel	15	3	1.33	SJE00W	321	239	337	220	6.5	10
L 4100	Haspel zonder kabel	12	4	1.33	SJE00W	321	239	337	220	6.5	10
L 4500	Haspel zonder kabel	14	3	3.32	SJE00W	321	239	337	220	10	10
L 5000	Haspel zonder kabel	11	3	5.27	SO	343	267	368	220	16	13
L 5400	Haspel zonder kabel	11	3	3.32	SJE00W	343	267	368	220	6.5	11
L 5500	Haspel zonder kabel	15	3	3.32	SEOOW	419	267	445	220	10	16
L 5700	Haspel zonder kabel	15	3	5.27	SEOOW	419	318	445	220	16	17
L 7000	Haspel zonder kabel	11	4	13.3	SOOW	483	371	530	220	45	19

Enkel voor gebruik binnen.

Gas/zuurstof lashaspels

Serie TW / BA - 6 & 10mm binnendiameter

De Serie TW haspels hebben twee onafhankelijke draaikoppelingen, gemaakt van aluminium, met een harde coating voor extra slijtagebestendigheid. Dit unieke ontwerp zorgt voor een positieve scheiding van gassen. De dubbel afgedichte en speciaal gevormde O-ringen voorkomen lekkage.



Model met Slang	Model zonder Slang	Binnen-diameter		Slang-lengte		Druk	Slanguitlaat	Haspelinlaat	Afmetingen (mm)			Gewicht
		mm	inch	mtr	ft	bar	inch	inch	Lengte	Breedte	Hoogte	kg*
Gas / zuurstof slanghaspels Maximumtemperatuur 65 °C												
TW5425 OLP118	TW5400 OLPT118	6	1/4	8	25	14	9/16-18(F)	1/4 (F)NPT	349	152	368	12
TW7450 OLP118	TW7400 OLPT118 	6	1/4	15	50	14	9/16-18(F)	1/4 (F)NPT	483	178	514	23
TW7460 OLP118	TW7400 OLPT118 	6	1/4	18	60	14	9/16-18(F)	1/4 (F)NPT	483	178	514	25
Lasgas (T-grade) slanghaspels Maximumtemperatuur 65 °C												
TW5425 OLPT118	TW5400 OLPT118	6	1/4	8	25	14	9/16-18(F)	1/4 (F)NPT	349	152	368	12
TW7450 OLPT118	TW7400 OLPT118 	6	1/4	15	50	14	9/16-18(F)	1/4 (F)NPT	483	178	514	23
TW7460 OLPT118	TW7400 OLPT118 	6	1/4	18	60	14	9/16-18(F)	1/4 (F)NPT	483	178	514	25
TW84100 OLPT118	TW84000 OLPT118	6	1/4	30	100	14	9/16-18(M)	9/16-18(M)	610	330	645	46
TW86075 OLPT118	TW86000 OLPT118	10	3/8	23	75	14	9/16-18(M)	9/16-18(M)	610	330	645	45
_____	BA36106 L118	6	1/4	38	125	14	9/16-18(M)	9/16-18(M)	727	397	514	23
_____	BA36112 L118	6	1/4	76	250	14	9/16-18(M)	9/16-18(M)	727	550	514	26
*Gewicht zonder slang.												

*Gewicht zonder slang.

Tool Balancers

Serie TB / TBL

Tool balancers maken gereedschappen bijna gewichtloos, helpen het verminderen van de vermoeidheid. Reelcraft's Series TB en TBL verbeteren de veiligheid en ergonomie en helpen voorkomen dat gereedschap per ongeluk valt, waardoor gereedschap schade wordt verminderd.



Verzinkt stalen veiligheidsvergrendeling voor gereedschap bevestiging en andere toepassingen. Afmeting 60,33 mm lang. Inbegrepen bij elk model.

Model	Min-Max gewicht (kgs)	Kabel lengte	Vergrendeling	Gewicht (kg)
TB 01	0 - 0.7	1.8 m	NEE	0.45
TB 03	0.7 - 1.4	1.8 m	NEE	0.45
TB 05	1.4 - 2.3	1.8 m	NEE	0.68

Model	Min-Max gewicht (kgs)	Kabel lengte	Vergrendeling	Gewicht (kg)
TB 10	2.3 - 4.5	2.4 m	NEE	4.08
TB 12	3.6 - 5.4	2.4 m	NEE	4.54
TB 15	4.5 - 6.8	2.4 m	NEE	4.54
TB 23	7.3 - 10.4	2.4 m	NEE	4.54
TBL 10	2.3 - 4.5	2.4 m	JA	4.08
TBL 12	3.6 - 5.4	2.4 m	JA	4.54
TBL 15	4.5 - 6.8	2.4 m	JA	4.54
TBL 23	7.3 - 10.4	2.4 m	JA	4.54



Modellen met een geplande voorraad pictogram zijn in principe op voorraad en kunnen normaal gesproken dezelfde dag of de volgende dag worden verzonden.



Heavy duty large frame haspels

Nordic Serie - 13 to 102mm binnendiameter; slanglengtes tot 213 mtr en meer

Reelcraft's Nordic Series slanghaspels zijn robuust en duurzaam, met standaard 1/2 " steek ketting en tandwiel aandrijving aangedreven door AC of DC elektromotor met afneembare haakse hand-slinger. Nordic haspels zijn uitgerust met een standaard gelast frame en zware gegoten tandwielen voor betrouwbare prestaties. Ontwerpen zijn veelzijdig en consistent om flexibiliteit te bieden en aan behoeften van de gebruikers voor de grootte, de capaciteit en de oprol motoren keuze te voldoen.

Representatief Model zonder Slang	Binnen-diameter		Slang-lengte		Druk	Afmetingen (mm)			Gewicht
	mm	inch	mtr	ft		Lengte	Breedte	Hoogte	
BC2400-21-10-10FF	25	1	18	60	69	533	508	673	33
BC2400-25-12-10FF	25	1	41	135	69	635	559	673	34
BC2400-25-16-10FF	25	1	58	190	69	635	660	673	36
BC2400-25-22-10FF	25	1	81	265	69	635	813	673	39
BC3900-25-10-15FF	38	1 1/2	12	40	21	635	508	673	40
BC3900-25-14-15FF	38	1 1/2	20	65	21	635	610	673	42
BC3900-31-14-15FF	38	1 1/2	40	130	21	787	610	826	42
BC3900-31-20-15FF	38	1 1/2	58	190	21	787	762	826	44
BC3700-25-16-20F2	51	2	15	50	21	635	660	826	56
BC3700-31-18-20F2	51	2	29	95	21	787	711	826	56
BC3700-31-24-20F2	51	2	38	125	21	787	864	826	67
EP5905-39-16-25FI	64	2 1/2	27	90	21	991	737	1029	110
EP5905-39-16-30FI	76	3	14	45	21	991	737	1029	110

*Voor elektrische motor versies van de BC-modellen, voeg 76mm toe aan breedte maat getoond in bovenstaande tabel.


Modellen vermeld met een icoon zijn SATO slanghaspels en zijn verkrijgbaar binnen 1 tot 2 weken op basis van kwantiteit.

SATO haspels

Meer dan 5000 vooraf gemaakte combinaties beschikbaar

Reelcraft's satellite assemble to order (SATO) programma verleent onze Europese vestiging de mogelijkheid om large frame haspels te configureren en te assembleren voor onze klanten. De SATO haspels maken gebruik van een geschroefd frame en alle andere standaard onderdelen van onze geconfigureerde haspels. SATO haspels worden gemonteerd op locatie met onderdelen die op voorraad zijn, het vermindert de productietijd voor geconfigureerde large frame haspels aanzienlijk.

Serie 2400

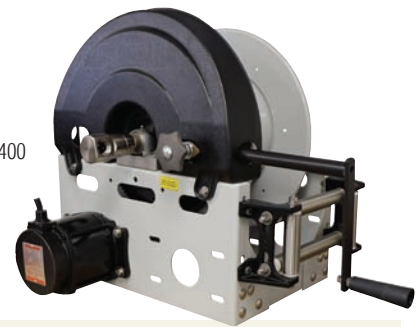

- Zes flens afmetingen (zijflens diameters): 19, 21, 23, 25, 28 en 31 inch
- Vijf spoelafmetingen: 8, 12, 16, 20 en 24 inch breed
- Drie spoel diameters : 8,11 en 15 inch waarmee we de meest gangbare slang-

types kunnen oprollen

- Een breed pakket van verschillende aandrijfsystemen beschikbaar: hand-slinger, haakse hand aandrijving, elektrisch, pneumatisch en hydraulisch
- Drie verschillende vloei pad systemen:

1", smeedijzer - 210 bar, 1.5 " aluminium - 50 bar en 2" aluminium - 20 bar

- Extra opties mogelijk zoals opslaghaspels (geen vloei pad), LPG Haspels, Atex certificering en haspels met een roestvrij stalen vloei pad (1.5 ").

Klant specifieke slanghaspels

Reelcraft's special product groep ontwerpt en bouwt slanghaspels naar uw specificaties. Onze speciaal klantspecifiek ontworpen producten zijn ontwikkeld voor veeleisende toepassingen op gebied van scheepvaart, leger, luchtvaart, besproeiing, riool en kanaalreiniging, booreilanden, robotvoedingskabel en nog veel meer. Wij bieden flexibiliteit, concurrerende prijzen en een blijvende inzet voor uitmuntendheid. Al meer dan 25 jaar heeft de special product groep Reelcraft's gepersonaliseerde producten geproduceerd om aan vele individuele eisen te voldoen.

Reelcraft's Mogelijkheden

Zeer weinig afmeting en gewicht beperkingen

Wij bouwen haspels die aan de meest extreme afmetingen en gewicht eisen voldoen.

Speciale afwerking / verf opties

Opties omvatten "CARC" verf, marine grade epoxy, emaille laag en poedercoating verf in elke gewenste kleur.

Verschillende soorten aandrijving

Handmatige slinger, gemotoriseerd, veer aangedreven, hand-over-hand en nog veel meer.

Geen minimale hoeveelheden

Bestel 1 tot zo veel als je nodig hebt.

Klantspecifieke haspels

Gebouwd naar uw specificaties



Grote range van werkdrukken

Een grote verscheidenheid van drukbereiken verkrijgbaar van 3,5-345 bar en daarboven.

Unieke opties - Hose Boss oprolhulp, drukrollen, meerdere vloei stofpaden, automatische slanggeleiding en nog veel meer.

Slanggeleiders



Model	Geschikt voor	Gewicht	Afmetingen					
	Slang B.D.		A	B	C	D	E	F
	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HR1057	16 - 23	.12	22.3	N/A	79.4	79.4	42.9	42.9
HR1059	6.4 - 15.9	.12	15.9	N/A	79.4	79.4	42.9	42.9
HR1145	16 - 23	.15	50.8	25.4	95.3	69.9	54.1	79.4
S270109	23 - 50.8	2.44	133.4	60.4	305	204	127	267
600168	23 - 35	.34	44.5	27	130	130	102	102

Deze vier-weg slanggeleiders zijn voor gebruik in combinatie met haspels in haspelkasten en soortgelijke locaties waar scherpe randen door insnijden de slang kan beschadigen. Het ontwerp maakt het mogelijk de slang uit of in de haspel te trekken onder elke hoek. Model S270109 heeft nylon rollen gemonteerd op een 3 mm dik stalen frame met voorgeboorde bevestigingsgaten. Opmerking: Een slang stopper moet worden gebruikt om schade aan de rollen of de nozzle te voorkomen. Zie onderstaande grafiek.

Extra accessoires

	340 ° draaiplateau Lijnt automatisch de richting van de haspel en slang of kabel uit. Kan met haspel gemonteerd worden rechtop of hangend. Gewicht 5 kg. Opmerking: Gebruik als slangen of kabels worden getrokken onder een hoek groter dan 45°.	Serie	Model
		RT / 4000 / 5000 / 5005 / 7000	600608
		80000 / 30006	600801
	Universele draaibare muurbeugel Beugel kan ongeveer 180 ° draaien. Alle stalen componenten met een poedercoating afwerking. Gewicht 3kg. Opmerking: Gebruik als slangen of kabels worden uitgetrokken onder een hoek groter dan 45°. Let op: niet voor overhead montage.	Serie	Model
		RT	600992
		4000 / 5000	600993
		RT / 4000 / 5000 / 5005 / 7000	600626
		80000 / DP7000	600980

Hose Assemblies


Model	Binnen-diameter	Lengte	Eind Fittingen	Druk	Gewicht
	mm inch	m ft	inch NPTF(M)	bar	kg
Lage Druk Lucht en water - PVC Nylon Gevlochten					
S601001-35	6 1/4	11 35	1/4 x 1/4	21	1.4
S601013-50	10 3/8	15 50	1/4 x 1/4	21	2.8
S601017-50	10 3/8	15 50	1/2 x 1/4	21	2.6
S601021-50	13 1/2	15 50	1/2 x 3/8	21	4.8
S601022-100	13 1/2	30 100	1/2 x 1/2	21	9.1
601039-25-BSPP	19 3/4	8 25	3/4 x 3/4 BSPT	17	3.5
601039-50-BSPP	19 3/4	15 50	3/4 x 3/4 BSPT	17	6.9
601039-75-BSPP	19 3/4	22 75	3/4 x 3/4 BSPT	17	8.7
601042-50-BSPP	27 1	15 50	1 x 1 BSPT	17	10

Opmerking: Veel meer slangassemblages beschikbaar naast in tabel vermelde slangen. Kunt u bellen met de leverancier voor meer informatie betreffende slangen welke niet worden vermeld.

Verstelbare slangstoppers

Verstelbare slangstoppers zijn uit solide rubber gegoten en waarborging een lange levensduur en non-slip grip op de slang. Door middel van slangstoppers kan de gewenste lengte slang permanent wordt gezekerd buiten de haspel. Slangstoppers zijn inclusief bij haspels die u met slang hebt gekocht. Haspels zonder slang worden ook zonder slangstopper geleverd. Bij het bestellen van slangstoppers adviseren we het haspel model nummer en de slanghaspel ID en OD op te geven. **OPMERKING:** Om de slangstopper met RVS hardware te bestellen, bestelnummer toevoeging HR naar HS veranderen bij bestellen.

Serie	Model	Hose O.D. (A)	Binnendiameter		B-C-E	D	Gewicht
		mm	mm	inch	mm	mm	
4000 / 5000 / RT400 / L4500 / L5000 / DP	1-HR1004-A	11 - 16	6	1/4	64	32	.10
4000 / 5000 / D8000 / RT400 / RT600 / 6000	1-HR1004	16 - 19	10	3/8	64	32	.11
5000 / 7000 / 80000 / E8000 / RT800 / D80000 / DP	1-HR1004-3	16 - 19	10	3/8	73	32	.10
5000 / A5005 / 7000 / 80000 / D8000 / E8000 / RT800 / DP	2-HR1004-3	19 - 27	13 or 10	1/2 or 3/8	73	32	.10
7000 / 8000 / D8000 / 80000 / F7000 / F80000 /	3-HR1004-3	27 - 35	19	3/4	73	32	14
TW5000 / TW7000 / TW80000 / TWD80000	8-HR1004-3	13 twin	6	1/4	73	32	.10
TW80000 / TW8000	600521	17 twin	10	3/8	89	51	.20
D9000 / E9000	2-HR1005	19 - 27	13	1/2	89	73	.43
D9000 / E9000 / FE9000 / SD	3-HR1005	27 - 35	19	3/4	89	73	.43
D80000 / D8000 / D9000 / E9000 / FD9000 / FE9000 / SD	4-HR1005	35 - 39	25	1	89	73	.36
FE9500 / FF9500	S600547-1	39 - 44	32	1 1/4	95	73	.31
FE9600 / FF9600	S600547-2	44 - 52	38	1 1/2	95	73	.25



North America and Corporate Headquarters

2842 E. Business Hwy 30
Columbia City, IN 46725

Customer Service: 855-634-9109
Ph: 800-444-3134 • Fax: 800-444-4587
Ph: 260-248-8188 • Fax: 260-248-2605
reelcraft@reelcraft.com
www.reelcraft.com

Latin America and the Middle East

Thompson International, Inc.
P.O. Box 12958, Ft. Wayne, IN 46866
Ph: 260-489-1685 • Fax: 260-489-0203
info@t-i-i.com
www.reelcraft.com/latinamerica

Pacific Rim

P.O. Box 53776, Clark Freeport Zone
Philippines 2023
Ph: +63 (45) 625-6624
Fax: +63 (45) 321-0643
rap@comclark.com
www.reelcraft.com/asia

Europe

Unit 17 • Cronin Courtyard
Weldon South Industrial Estate
Corby • Northamptonshire NN18 8AG
United Kingdom
Ph: +44 (0) 1536 406999
Fax: +44 (0) 1536 406777
europe@reelcraft.com
www.reelcraft.com/europe

China

Reelcraft Changzhou Co., Ltd.
Building C, No. 229 HeHai West Road
Changzhou, Jiangsu, China 213022
Ph: +86 (519) 8512 2391 ext. 8002
Fax: +86 (519) 8512 9309
rco@reelcraftchina.com
www.reelcraftchina.com

Australia

PO Box 6463 BC, Blacktown
NSW 2148, Australia
Ph: +61 (2) 9621 8988
Fax: +61 (2) 9621 7688
sales@recoila.com
www.reelcraft.com