


TECHNIEK UNITRANS



OLIE APPARATUUR

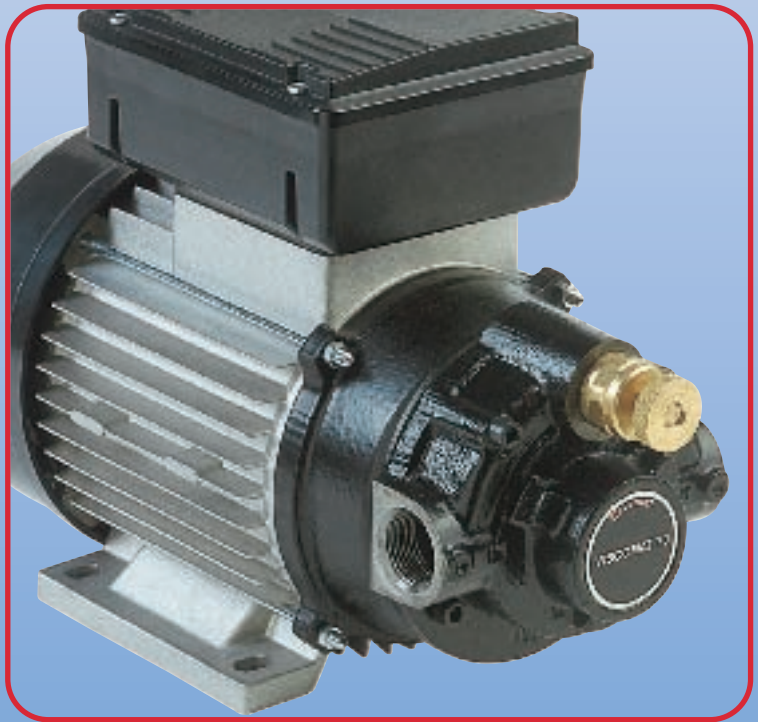

PNEUMATISCHE POMPEN

ELEKTRISCHE POMPEN

OLIE AFGIFTE SETS

HANDPOMPEN

AFGIFTE REVOLVERS

METERS

AFGEWERKTE OLIE APPARATUUR

TOEBEHOREN

INHOUDSOPGAVE

OLIEPOMPEN

PNEUMATISCHE POMPEN	1
RVS PNEUMATISCHE POMPEN	3
ELEKTRISCHE POMPEN	3

OLIEAFGIFTEAPPARATUUR

VERRIJDWARE OLIEAFGIFTESETS	4
DIVERSE OLIE AFGIFTEAPPARATUUR	5
HANDPOMPEN	5
AFGIFTEREVOLVERS	6
LOSSE METERS	7

AFGEWERKTE OLIEAPPARATUUR	8
----------------------------------	----------

TOEBEHOREN

KANNEN, SPUITJES EN TRECHTERS	9
SLANGEN EN TOEBEHOREN	11
OLIERESERVOIRS, PIJLGLAZEN EN TOEBEHOREN	11
FILTERS	13
ZELFOPROLLENDE HASPELS	13

Pneumatische pompen 1:1



ALE-9916-A1

Alemite pneumatische oliepompe

Exclusief zuigbuis.

Max. opbrengst: 60 liter/ minuut
 Uitvoering: dubbelwerkend
 Luchtaansluiting: 1/4" NPTF (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 1/2" NPTF (bi.dr.)
 Zuigbuisaansluiting: 2" NPTF (bu.dr.),
 1.1/2" NPTF (bi.dr.)
 Totale hoogte: 450 mm

Opties:

- ALE-ZUIGBUIS-60** Metalen zuigbuis voor 60 liter vat (lengte op te geven bij bestelling).
- ALE-ZUIGBUIS-200** Metalen zuigbuis 200 liter vat.
- ALE-325749** Bevestigingsbeugel voor wandmontage.



ALE-9920

Alemite pneumatische wandoliepompe

Max. opbrengst: 75 liter/ minuut
 Uitvoering: dubbelwerkend
 Luchtaansluiting: 1/4" NPTF (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 1" NPTF (bi.dr.),
 in- en uitlaat
 Totale hoogte: 350 mm.
 Bijzonderheden: Geschikt voor afgewerkte olie, ATF oliediesel en kerosine.



FLE-2043

Flexbimec pneumatische oliepompe

Stubbypompe, geschikt voor diverse toepassingen.
 Max. opbrengst: 25 liter/ minuut
 Uitvoering: enkelwerkend
 Luchtaansluiting: 1/4" BSP (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 1/2" BSP (bi.dr.)
 Zuigbuisaansluiting: 2" BSP (bu.dr.)
 Totale hoogte: 450 mm.



FLE-2040

Flexbimec pneumatische oliepompe

Geschikt voor 200 liter vaten.
 Max. opbrengst: 40 liter/ minuut
 Uitvoering: dubbelwerkend
 Luchtaansluiting: 1/4" BSP (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 1/2" BSP (bi.dr.)
 Zuigbuisaansluiting: 2" BSP (bu.dr.)
 Totale hoogte: 950 mm.

Pneumatische pompen 1:1



FLE-2044

Flexbimec pneumatische wandoliepompe

Geschikt voor alle vaten en buktanks.
 Max. opbrengst: 20 liter/ minuut
 Uitvoering: enkelwerkend
 Luchtaansluiting: 1/4" BSP (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 1/2" BSP (bi.dr.)
 Bestaande uit: pompe, muurbeugel, zuigslang met grof filter

Pneumatische pompen 3:1



ALE-9918-A

Alemite pneumatische oliepompe

Exclusief zuigbuis.
 Max. opbrengst: 34 liter/ minuut
 Uitvoering: dubbelwerkend
 Luchtaansluiting: 1/4" NPTF (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 1/2" NPTF (bi.dr.)
 Zuigbuisaansluiting: 2" NPTF (bu.dr.),
 1.1/2" NPTF (bi.dr.)
 Totale hoogte: 450 mm

Opties:

- ALE-ZUIGBUIS-60** Metalen zuigbuis voor 60 liter vat (lengte op te geven bij bestelling)
- ALE-ZUIGBUIS-200** Metalen zuigbuis voor 200 liter vat
- ALE-325749** Bevestigingsbeugel voor wandmontage



FLE-2030

Flexbimec pneumatische oliepompe

Geschikt voor 60 liter vaten.
 Max. opbrengst: 14 liter/ minuut
 Uitvoering: dubbelwerkend
 Luchtaansluiting: 1/4" BSP (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 1/2" BSP (bi.dr.)
 Totale hoogte: 450 mm

Opties:

- FLE-4340** Bondelmoer 2".



FLE-2020

Flexbimec pneumatische oliepompe

Geschikt voor 200 liter vaten.
 Max. opbrengst: 14 liter/ minuut
 Uitvoering: dubbelwerkend
 Luchtaansluiting: 1/4" BSP (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 1/2" BSP (bi.dr.)
 Totale hoogte: 950 mm

Andere uitvoering: **FLE-2021**
 Bovenstaande pompe, echter voorzien van viton seals voor antivries.

Opties:

- FLE-4340** Bondelmoer 2".

Pneumatische pompen 3:1

**FLE-2032****Flexbimec pneumatische wandoliepomp**

Geschikt voor alle vaten en bulk tanks.

Uitvoering: dubbelwerkend
 Luchtaansluiting: 1/4" BSP (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 1/2" BSP (bi.dr.)
 Bestaande uit: pomp, muurbeugel,
 zuigslang en
 zuigbuis met grof
 filter en bondelmoer

Andere uitvoering: **FLE-2033**

Bovenstaande pomp, echter voorzien van viton seals voor antivries.

Pneumatische pompen 6:1

**ALE-7783-A4****Alemite pneumatische olieopomp**

Geschikt voor 200 liter vaten i.c.m. lange leidingnetten.

Max. opbrengst: 37 liter/ minuut
 Uitvoering: enkelwerkend
 Luchtaansluiting: 3/4" NPTF (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 1/2" NPTF (bi.dr.)
 Totale hoogte: 850 mm

Opties:**ALE-2743-4****Pomplift****ALE-326750-B1****Bondelmoer**

Pneumatische pompen 5:1

**ALE-9968****Alemite pneumatische olieopomp**

Exclusief zuigbuis.

Max. opbrengst: 26 liter/ minuut
 Uitvoering: dubbelwerkend
 Luchtaansluiting: 1/4" NPTF (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 1/2" NPTF (bi.dr.)
 Zuigbuisaansluiting: 1.1/2" NPTF (bi.dr.)
 Totale hoogte: 450 mm

Opties:**ALE-ZUIGBUIS-60** Metalen zuigbuis voor 60 liter vat (lengte op te geven bij bestelling).**ALE-ZUIGBUIS-200** Metalen zuigbuis 200 liter vat.**ALE-325749** Bevestigingsbeugel voor wandmontage.**ALE-326750-B1** Bondelmoer.**FLE-2061****Flexbimec pneumatische wandoliepomp**

Geschikt voor alle vaten en bulk tanks.

Max. opbrengst: 12 liter/ minuut
 Uitvoering: dubbelwerkend
 Luchtaansluiting: 1/4" BSP (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 1/2" BSP (bi.dr.)
 Bestaande uit: pomp, muurbeugel,
 zuigslang en
 zuigbuis met grof
 filter en bondelmoer

Pneumatische pompen 9:1

**FLE-2090****Flexbimec pneumatische olieopomp**

Geschikt voor 200 liter vaten en langere leidingnetten.

Max. opbrengst: 8 liter/ minuut
 Uitvoering: dubbelwerkend
 Luchtaansluiting: 1/4" BSP (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 1/2" BSP (bi.dr.)
 Totale hoogte: 950 mm

Optie:**FLE-4340****Bondelmoer 2"**

Pneumatische pompen 10:1

**ALE-9970****Alemite pneumatische olieopomp 10:1**

Exclusief zuigbuis, incl. bondelmoer.

Max. opbrengst: 13 liter/ minuut
 Uitvoering: dubbelwerkend
 Luchtaansluiting: 1/4" NPTF (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 3/8" NPTF (bi.dr.)
 Zuigbuisaansluiting: 1" NPTF (bi.dr.)
 Totale hoogte: 450 mm

Opties:**ALE-ZUIGBUIS-60** Metalen zuigbuis voor 60 liter vat (lengte op te geven bij bestelling).**ALE-ZUIGBUIS-200** Metalen zuigbuis voor 200 liter vat.**ALE-325749** Bevestigingsbeugel voor wandmontage.

RVS pneumatische pompen 1:1



FLE-1045

Flexbimec RVS pneumatische pomp

Exclusief zuigbuis, voorzien van viton seal.

Max. opbrengst: 25 liter/ minuut
 Uitvoering: enkelwerkend
 Luchtaansluiting: 1/4" BSP (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 1/2" BSP (bi.dr.)

Andere uitvoering: **FLE-1043**
 Bovenstaande pomp, echter voorzien van PTFE seals.

Opties:

FLE-1104/06	RVS zuigbuis, L= 590 mm
FLE-1104/07	RVS zuigbuis, L= 740 mm
FLE-1104/09	RVS zuigbuis, L= 890 mm
FLE-1104/10	RVS zuigbuis, L= 1040 mm
FLE-1103	RVS bevestigingsbeugel voor wandmontage

RVS pneumatische pompen 3:1



FLE-1019

Flexbimec RVS pneumatische pomp

Exclusief zuigbuis, voorzien van viton seal

Max. opbrengst: 14 liter/ minuut
 Uitvoering: enkelwerkend
 Luchtaansluiting: 1/4" BSP (bi.dr.)
 Materiaalaansluiting: 1/2" BSP (bi.dr.)

Andere uitvoering: **FLE-1020**
 Bovenstaande pomp, echter voorzien van PTFE seals.

Opties:

FLE-1104/06	RVS zuigbuis, L= 590 mm
FLE-1104/07	RVS zuigbuis, L= 740 mm
FLE-1104/09	RVS zuigbuis, L= 890 mm
FLE-1104/10	RVS zuigbuis, L= 1040 mm
FLE-1103	RVS bevestigingsbeugel voor wandmontage

Op aanvraag is er eventueel een 5:1 versie beschikbaar

Elektrische pompen



GPI-115100-4

GPI kunststof DC vatpomp

Geschikt voor directe montage op het olievat door de bondelaansluiting.
 Incl. telescopische zuigbuis, 4 mtr slang en 1" kogelkraan met uitloop.
 Max. 30 liter/minuut
 Aansluitspanning: 12V

Elektrische pompen



Viscomat elektrische schottenpomp

Zelfaanzuigend en voorzien van instelbare overstort. Aansluitingen: 3/4" (viscomat 70) of 1" (viscomat 90) BSP binnendraad.

Types	Viscomat	Voltage	Vermogen	ltr/min.	bar
PIU-3349	70M	230V	750W	25	6
PIU-3319	70T	400V	750W	25	6
PIU-F00303M	90M	230V	1600W	50	5
PIU-3030	90T	400V	2000W	50	5



Viscomat elektrische tandwielpomp

Zelfaanzuigend en voorzien van instelbare overstort. Aansluitingen 1" BSP binnendraad. De tandwielpomp kenmerkt zich door de hoge druk die deze kan ontwikkelen.

Types	Viscomat	Voltage	Vermogen	ltr/min.	bar
PIU-F30403	200/2M	230V	550W	9	12
PIU-F30405	200/2T	400V	550W	9	12
PIU-F30401	350/2M	230V	750W	9	25
PIU-F304T1	350/2T	400V	750W	9	25



Uitvoering met pressure switch

Als bovenstaande tandwielpomp, echter voorzien van een drukschakelaar. Hierdoor start en stopt de pomp automatisch bij het openen en sluiten van het pistool.

Types	Viscomat	Voltage	Vermogen	ltr/min.	bar
PIU-30200A	200/2	230V	550W	9	12
PIU-30206A	350/2	230V	750W	9	25

Toebehoren (optioneel)

PIU-9160	Vatadapter voor directe montage op de 2" vataansluiting
PIU-8934	Kunststof telescopische zuigbuis



Viscomat DC tandwielpomp

De ideale pomp wanneer geen perslucht of elektra aanwezig is. Voorzien van ingebouwde overstort. De pomp mag maximaal 30 minuten achtereen lopen. Aansluitingen 1/2" BSP binnendraad. Voorzien van aan/uit schakelaar. Max. 2000 cSt.

Types	Viscomat	Voltage	ltr/min.	bar
PIU-F3090	DC 120/1	12V	5	10
PIU-F3100	DC 120/1	24V	5	10

Verrijdbare olieafgifte sets

**FLE-2971****Olieafgifte wagen**

Geschikt voor 20 en 60 liter vaten met zwaardere oliesoorten.
Bestaande uit: pneumatische pomp 3:1, drukreducer, bondelmoer, 3 meter 1/2" olieslang, afgifterevolver inclusief digitale meter en een wagen met 2 vaste en 2 zwenkwielen.

Op aanvraag leverbaar zonder meter en/of andere slanglengte.

**FLE-2990/C****Olieafgifte wagen**

Geschikt voor 200 liter vaten en voor afgifte van grote hoeveelheden lichtere oliesoorten.
Bestaande uit: pneumatische pomp 1:1, drukreducer, 3 meter 3/4" olieslang, aluminium afgifterevolver en wagen met 2 vaste en 2 zwenkwielen.

Op aanvraag leverbaar met andere slanglengte.

**FLE-2991****Olieafgifte wagen**

Geschikt voor 200 liter vaten met zwaardere oliesoorten.
Bestaande uit: pneumatische pomp 3:1, drukreducer, bondelmoer, 3 meter 1/2" olieslang, afgifterevolver inclusief digitale meter, en een wagen met 2 vaste en 2 zwenkwielen.

Op aanvraag leverbaar zonder meter en/of andere slanglengte.

**FLE-2914****Olieafgifte wagen incl. haspel**

Geschikt voor 200 liter vaten met zwaardere oliesoorten.
Bestaande uit: pneumatische pomp 3:1, drukreducer, bondelmoer, 15 meter 1/2" olieslang op een haspel, 1 meter verbindingsslang, afgifterevolver inclusief digitale meter, een wagen met 2 vaste en 2 zwenkwielen.

Op aanvraag leverbaar zonder meter en/of andere slanglengte.

Verrijdbare olieafgifte sets

**FLE-3327****Olieafgifte wagen**

De buktank dient met perslucht onder druk gezet te worden en kan hierna los van het perslucht net worden gebruikt.
Bestaande uit: voorraadtank 24 liter, ca. 1,5 meter olieafgifte slang, afgifterevolver met non-drip en manometer.

Andere uitvoering: **FLE-3396**

Identieke set als bovenstaand, echter inclusief digitale meter.

**FLE-5423****Olieafgifte wagen handbediend**

Bestaande uit: voorraadtank 24 liter, ca. 1,5 meter olieafgifte slang met een uitloop met kogelkraan en een handpomp. Opbrengst 0,13 liter/ slag.

**FLE-5216****Olieafgifte wagen handbediend**

Als bovenstaand, echter met een tankinhoud van 16 liter.

**FLE-5433****Olieafgifte wagen handbediend**

Bestaande uit: wagen geschikt voor 60 liter vaten, welke is voorzien van 2 vaste en 2 zwenkwielen, éénhandpomp en afgifteslang met uitlooppijpje.

**FLE-5438****Olieafgifte wagen handbediend**

Bestaande uit: wagen geschikt voor 200 liter vaten, welke is voorzien van 2 vaste en 2 zwenkwielen, een rotatiehandpomp en afgifteslang met uitlooppijpje.

Diverse olieafgifte apparatuur



FLE-2300

Olieafgifte bar

Geschikt voor 3 verschillende vloeistoffen. Voorzien van 3 afsluiters en opvangbak.

Wordt geleverd exclusief getoonde kannen.

Andere uitvoering: **FLE-2302-U**

Voorzien van zelfsluitende tapkranen.



FLE-2361

Olieafgifte vatbar

Geschikt voor directe montage op het 200 liter olievat.

HET alternatief voor de lekkende, liggend opgeslagen vaten!

Inclusief pneumatische pomp, slangen, drukreducer, zelfsluitende tapkraan en digitale oliemeter.

Maximum werkdruk 8 bar.

Wordt geleverd exclusief getoond vat en kan.



Alternatief: **FLE-2360**

Uitvoering voor bestaande situaties

Exclusief pomp, slangen en meter.



ALE-4035

Alemite schaaroliespuit

Als de gewone schaarvetpuit, echter nu geschikt voor olie. Ideaal voor het smeren van lagers en het vullen van hydraulische cilindrs.

Kenmerken:

Max. werkdruk: 125 bar.

Afdichtingen: NBR.

Inclusief uitlooppijpje en smeerkop.

Handpompen



ALE-6796

Alemite vatpomp met viton seals

Geschikt voor overpompen van olievat tot 200 liter met lichte tot middelzware oliesoorten.

Voorzien van:

metalen telescopische zuigbuis, gebogen metalen uitloop met anti-lek voorziening, bondelmoer 2".

Opbrengst: 12 oz (0,35 liter) per slag,

De pomp is zelfaanzuigend.

Andere uitvoering: **ALE-F406**

Alemite E-line, voorzien van NBR seals en half ronde uitloop.

Handpompen



ALE-6797

Alemite aluminium membraanpomp

Geschikt voor overpompen van verschillende olieproducten. Past op 50 en 200 liter vaten.

Opbrengst: 25 oz (0,7 liter) per slag.

De pomp is zelfaanzuigend.



GPP-RP-10

GPI aluminium roterende handpomp

Geschikt voor het verpompen van diesel en lichte tot middelzware olie.

Opbrengst 0,35 liter per omwenteling.

Voorzien van 2 meter 3/4" afgifteslang.

De pomp is zelfaanzuigend.



GPP-HP100C

GPI aluminium membraan handpomp

Geschikt voor diesel en kerosine en diverse chemicaliën.

Opbrengst 1,7 liter per slag.

Voorzien van 2 meter 3/4" afgifteslang.

De pomp is zelfaanzuigend.

Max. viscositeit 3000 cps.



SMP-13055

Stalen roterende handpomp

Geschikt voor diesel en lichte oliesoorten.

Opbrengst ca. 30 liter/ minuut.

Zuigbuislengte 980 mm.

Andere uitvoering: **SMP-13056**

Als bovenstaand echter inclusief PVC afgifteslang, anti-knik veer, gebogen metalen uitloop en slangklemmen.



FLE-5400

Hevel vatpomp handbediend

Geschikt voor lichtere oliesoorten.

Voorzien van:

kunststof afgifteslang, gebogen metalen uitloop terugslagklep, bondelmoer 2".

Opbrengst ca. 25 liter/ minuut.

Zuigbuislengte 1150 mm.

Andere uitvoering: **FLE-5450**

Als bovenstaand, echter met opbrengst van ca. 60 liter/ minuut.

Handpompen

**ALE-F403****Alemite E-line handpomp**

Geschikt voor lichte oliesoorten in 20 liter vaatjes.

Voorzien van:

- stevige handgreep
- zuigbuis met voetklep
- ca. 1,5 meter afgifteslang
- non-drip nozzle

Andere uitvoering: **ALE-F402**

Als bovenstaand, echter geschikt voor 200 liter vaten.

**Alemite E-line kunststof handpomp**

Geschikt voor diverse chemicaliën op waterbasis en lichte oliesoorten.

Types:

- ALE-F405** passend op 1-5 gallon (3,5 of 4,5 liter) vaatjes.
- ALE-F404** passend op 200 liter vaten.

**ALE-7181-4****Alemite "high volume" bucket pump**

Geschikt voor zowel olie als vet.

Door verstelbare handel is de pomp aan te passen aan het medium.

Inhoud: ca. 19 liter.

Max. druk: 35 bar.

Aansluiting: 3/8" NPT binnendraad.

**ALE-7149-4****Alemite "multi-pressure" bucket pump**

Geschikt voor het verpompen van olie onder hogere druk.

Middels verstelbare handel in 3 verschillende drukstanden in te stellen.

Inhoud: ca. 19 liter.

Druk: 175 - 355 bar.

Andere uitvoeringen: **ALE-7149-T**

Als bovenstaand, echter in verrijdbare uitvoering.

ALE-7149-4P

Als bovenstaand, echter met kunststof reservoir.

Handpompen

**FLE-5200****Handbediende oliepomp**

Geschikt voor het verpompen van lichte en middelzware oliën.

Inhoud: 16 liter.

Compleet met PVC transparante afgifteslang met metalen uitloop.

Andere uitvoering: **FLE-5216**

Als bovenstaand, echter in verrijdbare uitvoering.

Afgifterevolvers

**PIU-6140****Eenvoudig olieafgifterevolver**

Voorzien van: ergonomische handgreep met blokkeerstand, gebogen uitlooppijpje met non-drip nozzle, draaibare slangaansluiting.

Aansluiting: 1/2" BSP binnendraad.

Andere uitvoering: **PIU-6140-F**

Als bovenstaand, echter voorzien van flexibele uitloop.

**PIU-6260****Afgifterevolver met meter**

Zeer betrouwbaar revolver voor het meten van de afgegeven hoeveelheid olie.

Voorzien van:

digitale meter met batch- en totaal teller, kalibratiemogelijkheid, ergonomische handgreep met blokkeerstand, gebogen uitlooppijpje met non-drip nozzle, draaibare slangaansluiting.

Aansluiting: 1/2" BSP binnendraad.

Capaciteit: 1-30 liter/minuut.

Max. werkdruk: 50 bar.

Principe: ovaal tandrad.

Andere uitvoering: **PIU-6270**

Als bovenstaand, echter met flexibele uitloop i.p.v. uitlooppijpje.

Afgifterevolvers



PIU-6870

Afgifterevolver met preset meter

Zeer betrouwbaar voorinstelbaar revolver voor afgifte van een vooraf ingestelde hoeveelheid olie, diesel of anti-vries. Werkt op 4 st. 1,5V AA batterijen.

Voorzien van:
digitale voorinstelbare meter, kalibratiemogelijkheid, ergonomische handgreep, draaibare uitlooppijp met non-drip nozzle, draaibare slangaansluiting. Aansluiting: 1/2" BSP binnendraad. Capaciteit: 1-30 liter/ minuut. Max. werkdruk: 70 bar. Max. presethoeveelheid: 99,9 liter. Viscositeit range: 5-2000 cSt.

Op verzoek zijn er ook nog traditionele revolvers met analoge aflezing leverbaar.



PIU-6500

Olieafgifterevolver

Geschikt voor afgifte van grotere hoeveelheden olie.

Voorzien van geïntegreerde swivel. Aansluiting: 1" BSP binnendraad. Max. werkdruk: 10 bar. Max. flow: 150 liter/ minuut. Materiaal: aluminium body in kunststof behuizing.



FLE-2113

Olie- en water afgifterevolver

Eenvoudig olierevolver voor kleinere hoeveelheden. Zelfsluitend en voorzien van snelkoppeling. Aansluiting: 1/4" BSP binnendraad.

Losse meters



PIU-43012

Digitale in-line meter, type K-200

Geschikt voor het meten van kleine hoeveelheden olie, diesel en anti-vries. De meter is batterij gevoed. Aansluiting: 1/8" BSP binnendraad. Meetbereik: 0,1-2,5 liter/ minuut. Max. werkdruk: 550 bar.



Andere uitvoering: **PIU-4520**

Op verzoek is de meter ook als pulsmeter leverbaar.



PIU-4750

Digitale in-line meter, type K-400

Geschikt voor het meten van gemiddelde hoeveelheden olie, diesel en anti-vries. De meter is batterij gevoed. Aansluiting: 1/2" BSP binnendraad. Meetbereik: 1-30 liter/ minuut. Max. werkdruk: 70 bar.

Andere uitvoering: **PIU-48302**

Als bovenstaand, echter uitgevoerd in messing voor ruitenwisservloeistof.

Op verzoek is de meter ook als pulsmeter leverbaar.



PIU-F00496A20

Digitale in-line meter, type K-600/3 olie

Geschikt voor het meten van grotere hoeveelheden olie, diesel en anti-vries. De meter is batterij gevoed. Aansluiting: 3/4" BSP binnendraad. Meetbereik: 6-60 liter/ minuut. Max. werkdruk: 70 bar.

Andere uitvoering: **PIU-F00472A20**

Op verzoek is de meter ook als pulsmeter leverbaar.

Meer meters vindt u in onze catalogus "Doorstroommeters".

Afgewerkte olieapparatuur

**PIU-5030****Verrijdbaar olie filtratie apparaat**

Geschikt voor het afzuigen en filtreren van diverse oliën.

Bestaande uit:

- elektrische zelfaanzuigende oliepomp 230V
 - filterunit met manometer, met filterelement 10µ
 - transparante zuig- en persslang
 - wagentje met twee wielen
- Capaciteit: 25-30 liter/ minuut

**PIU-5000****Verrijdbaar elektrisch olieafzuigapparaat**

Geschikt voor het leegzuigen van kleine olie reservoirs, tandwielkasten etc.

Bestaande uit:

- elektrische zelfaanzuigende oliepomp, 230V
- vacuümmeter
- transparante zuigslang
- set met 4 verschillende zuigsondes
- kunststof olie opvangvat met inhoud van 12 liter

**FLE-3012****Verrijdbaar elektrisch olieafzuigapparaat 12V**

Geschikt voor het leegzuigen van kleine olie reservoirs, tandwielkasten etc.

Bestaande uit:

- elektrische zelfaanzuigende oliepomp
- 12V vacuümmeter
- transparante zuigslang
- set met 4 verschillende zuigsondes
- kunststof olie opvangvat met inhoud van 20 liter

Optie:**FLE-6529****Omvormer 230V - 12V****FLE-3074****Verrijdbaar elektrisch olieafzuigapparaat**

Geschikt voor het leegzuigen van olie-reservoirs, tandwielkasten etc.

Voorzien van:

- 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen
- Een set zuigsondes

Kenmerken:

Inhoud: 50 liter

Kijkglas inhoud: 10 liter

Pomp: elektrisch 230V

Afgewerkte olieapparatuur

**FLE-3080****Verrijdbaar pneumatisch olieafzuigapparaat**

Geschikt voor het leegzuigen van olie reservoirs, tandwielkasten etc.

Bestaande uit:

- vacuümmeter
- transparante zuigslang
- set met 4 verschillende zuigsondes
- opvangtank met inhoud van 70 liter

Door middel van perslucht wordt er een vacuüm gecreëerd. Het legen gebeurt ook m.b.v. perslucht.

Andere uitvoering: **FLE-3090**

Als bovenstaand, echter voorzien van kijkglas.

**FLE-3024****Verrijdbaar pneumatisch olieafzuigapparaat**

Geschikt voor het leegzuigen van olie-reservoirs, tandwielkasten etc.

Bestaande uit:

- vacuümmeter
- transparante zuigslang
- set met 4 verschillende zuigsondes

Door middel van perslucht wordt er een vacuüm gecreëerd. Het legen gebeurt handmatig.

Vele andere opties als bijvoorbeeld een geïntegreerde opvangbak of afvoerpomp zijn mogelijk.

Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

ALE-F105**Alemite E-line cardan oliespuit**

Voor het handmatig leegzuigen en vullen van kleine verdragingskasten etc.

Geschikt voor niet-corrosieve vloeistoffen. Inhoud: 500 cc. Voorzien van flexibele transparante zuigslang.

**Cardanoliespuit**

Voor het handmatig leegzuigen en vullen van kleine verdragingskasten etc.

Voorzien van vaste (recht en gebogen) en flexibele uitloop.

**Types:****SMA-UM-2****SMA-UM-4****Inhoud****250 cc.****1000 cc.**

Kannen, spuitjes en trechters



Oil safe is een uniek systeem bestaande uit kannen en deksels die allen onbeperkt uitwisselbaar zijn. Bovendien zijn de kannen lekdicht waardoor de kwaliteit van de olie gewaarborgd blijft. Tevens kan door toepassing van verschillende kleuren onderscheid worden gemaakt tussen diverse oliesoorten.

**Oil safe kannen**

Hitte en chemisch bestendig.
Gemaakt uit UV gestabiliseerd en anti-statisch HDPE. roestvrij.

	Inhoud:
SMO-009224	1,5 liter
SMO-063571	2 liter
SMO-063595	3 liter
SMO-063618	5 liter
SMO-066251	10 liter

**Oil safe afsluitdeksel**

Met dit deksel kunnen de oilsafe kannen gemakkelijk vervoerd en opgeslagen worden.

	Kleur:
SMO-062475	Geel
SMO-009989	Rood
SMO-009965	Groen

*Genoemde kleuren zijn uit voorraad.
Meer kleuren op aanvraag.*

**Oil safe universeel deksel**

Deze deksel met een groot schenkgat waarborgt het snel en gecontroleerd uitgieten van smeermiddelen.

Plaats deze deksel op een 3, 5 of 10 liter kan voor gebruik in combinatie met de oilsafe pomp.

	Kleur:
SMO-062451	Geel
SMO-009910	Rood
SMO-009897	Groen

*Genoemde kleuren zijn uit voorraad.
Meer kleuren op aanvraag.*

Kannen, spuitjes en trechters

**Oil safe deksel met lange tuit**

Ontworpen voor moeilijk te bereiken plaatsen en gebruik waarbij nauwkeurig uitschenken noodzakelijk is. Ideaal voor olie met een lage viscositeit.

	Kleur:
SMO-062437	Geel
SMO-009842	Rood
SMO-009828	Groen

*Genoemde kleuren zijn uit voorraad.
Meer kleuren op aanvraag.*

**Oil safe deksel met korte tuit**

	Kleur:
SMO-064936	Geel
SMO-009774	Rood
SMO-009750	Groen

*Genoemde kleuren zijn uit voorraad.
Meer kleuren op aanvraag.*

Oil safe deksel met mini tuit

Dit model is ideaal voor het vullen door smalle vulopeningen. De uitloop heeft een doorlaat van 7 mm.

	Kleur:
SMO-009194	Geel
SMO-009132	Rood
SMO-009118	Groen

*Genoemde kleuren zijn uit voorraad.
Meer kleuren op aanvraag.*

**SMO-062567****Oil safe pomp**

Deze krachtige drukpomp levert circa 1 liter per 14 slagen en is te gebruiken in combinatie met een universeel deksel op een 3, 5 en 10 liter kan.

Wordt geleverd met anti-knik afgifteslang en uitloop.

Let op: altijd bestellen i.c.m. universeel deksel.

**Oil safe verlengslangen**

De oil safe verlengslangen zijn speciaal ontworpen voor lastig te bereiken vulopeningen.

De slangen sluiten eenvoudig aan op de lange of korte schenktuit.

Types:

SMO-062499	Verlengslang voor lange tuit.
SMO-067265	Verlengslang voor korte tuit.

Kannen, spuitjes en trechters

**SMP-04111****Eenvoudig kunststof oliespuitje**

Inhoud: 150 ml.
 Reservoir: kunststof (oranje).
 Pomp: kunststof.
 Uitloop: metaal.

**SMP-05118****Kunststof oliespuit**

Eenvoudig, gemakkelijk hanteerbaar oliespuitje.

Inhoud: 350 ml.
 Reservoir: transparant kunststof
 Pomp: kunststof.
 Uitloop: metaal 135 mm

Andere uitvoering: **SMP-05138**

Als bovenstaand, echter met flexibele (210 mm) uitloop.

**Metalen oliespuit**

Stevige oliespuit in diverse uitvoeringen

Reservoir: staal, dikwandig en naadloos getrokken
 Pomp: messing en voorzien van kogelventielen
 Uitloop: vast (135 mm) en flexibel (210 mm)

Types:

SMP-05223
 SMP-05224
 SMP-05225

Inhoud:

250 ml.
 350 ml.
 500 ml.

**SMP-02674****Trechter (kunststof)**

Voorzien van flexibele uitloop 19 mm met een lengte van 330 mm.
 Diameter trechter: 160 mm.
 Inhoud: 1,3 liter.

**SMP-02562****Kniktrechter (kunststof)**

Met handgreep en uitneembare messing zeef. Door knikvorm ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
 Diameter trechter: 160 mm.
 Inhoud: 1,3 liter.

Kannen, spuitjes en trechters

**Standaard trechter (kunststof)**

Universele trechter zonder zeef
 Olie- en zuurbestendig.

Types:

SMP-02361
 SMP-02362
 SMP-02363
 SMP-02364
 SMP-02665

Diameter

50 mm
 75 mm
 100 mm
 120 mm
 150 mm

Inhoud

(0,05 liter)
 (0,09 liter)
 (0,25 liter)
 (0,27 liter)
 (0,70 liter)

**SMP-02360****Setje trechters**

Bestaande uit 50, 75, 100 en 120 mm.

**SMP-02568****Drumtrechter (kunststof)**

Passend op 60 en 200 liter vaten (2" aansluiting).
 Voorzien van afsluitdeksel.
 Diameter trechter: 250 mm.
 Inhoud: 3,2 liter.

**SMP-06267****Verstuiver (kunststof)**

Geschikt voor verschillende chemicaliën en reinigingsmiddelen.
 Inhoud: 750 ml.

Slangen en toebehoren

**NBR Hydrauliekslang**

Voorzien van 1 staalinlage.
 Doorlaat: 1/2".
 Maximum werkdruk: 160 bar.
 Maximum temperatuur: 100° C.
 Uitvoering voorzien van 1/2" BSP wartelkoppeling (binnendraad) aan een zijde en 1/2" BSPT buitendraad aan andere zijde.

Uitvoeringen:	Lengte
HSL-0311-08-1,5	1,5 meter
HSL-0311-08-3	3 meter
HSL-0311-08-5	5 meter
HSL-0311-08-10	10 meter
HSL-0311-08-15	15 meter

Uitvoeringen voorzien van afwijkende aansluitingen en/of lengtes zijn op aanvraag veelal uit voorraad leverbaar.

**Snelkoppelingen**

Geschikt voor olie en voorzien van klep, waardoor de slang bijvoorbeeld zonder knoeien van de pomp kan worden losgekoppeld bij het wisselen van een vat.
 Materiaal: staal met NBR dichtingen
 Temperatuurbereik: -25° C - +125° C.

Types:	Snelkoppeling	Druk
HAD-9401-08	Huis 1/2" BSP (bi.dr.)	300 bar
HAD-9401-12	Huis 3/4" BSP (bi.dr.)	250 bar
HAD-9402-08	Steker 1/2" BSP (bi.dr.)	300 bar
HAD-9402-12	Steker 3/4" BSP (bi.dr.)	250 bar

Andere afmetingen en/of materialen zijn op aanvraag veelal uit voorraad leverbaar.

**Kogelkranen**

Geschikt voor olie.
 Materiaal: staal met NBR dichtingen.
 Temperatuurbereik: max. 100° C.

Uitvoeringen:	Aansluiting	Druk
HYD-9014-08	1/2" BSP binnendraad	500 bar
HYD-9014-12	3/4" BSP binnendraad	315 bar

Andere afmetingen en/of materialen zijn op aanvraag veelal uit voorraad leverbaar.

Oliereservoirs, peilglazen en toebehoren

**Oliestand kijkglas**

De kijkglazen worden toegepast in tandwielkasten of oliereservoirs (ook diesel) en zijn tot 65° C inzetbaar.
 Materiaal:
 helder plexiglas met witte reflectieschijf.

Types:	Aansluiting
CEN-OAK1/4	1/4" BSP buitendraad
CEN-OAK3/8	3/8" BSP buitendraad
CEN-OAK1/2	1/2" BSP buitendraad
CEN-OAK3/4	3/4" BSP buitendraad



Andere draadsoorten en/of afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.

Haaks oliepeilglas

Hoogte 100 mm.

Types:	Aansluiting
CEN-OASM100-1/4	1/4" BSP buitendraad
CEN-OASM100-3/8	3/8" BSP buitendraad
CEN-OASM100-1/2	1/2" BSP buitendraad

**Constant level oilers**

Deze worden gebruikt om het olie-niveau op peil te houden in lagerhuizen van pompen en turbines.
 Materiaal: verzinkt staal met plexiglas reservoir.

Neem voor afwijkende uitvoeringen contact op met één van onze adviseurs.

Types:	Inhoud	Aansluiting
CEN-ACL7568	85 ml	1/4" NPT buitendraad
CEN-ACL7577	158 ml	1/4" BSP buitendraad

**Olie reservoir**

Het oliereservoir wordt toegepast op tandwielkasten of lagerblokken om het oliepeil op niveau te houden.
 Voorzien van kunststof reservoir met perbunan dichtingen.
 Aansluitingen 3/8" BSP buitendraad

Types:	Inhoud
CEN-OBH200	200 ml
CEN-OBH500	500 ml
CEN-OBH1000	1000 ml

Oliereservoirs, peilglazen en toebehoren

Doorstroomindicator

De indicator is o.a. te gebruiken in combinatie met druppelpotjes als functiecontrole.

Materiaal: messing behuizing en glazen pijpje.

Afmeting: 70 mm lang.

Types:

SME-DAZ 1/8
SME-DAZ 1/4
SME-DAZ 3/8
SME-DAZ 1/2

Aansluiting

1/8" BSP binnendraad
1/4" BSP binnendraad
3/8" BSP binnendraad
1/2" BSP binnendraad

**Elektromagnetisch bediend oliereservoir**

Door de gecontroleerde afgifte van olie via het magneetventiel wordt een zuinige en schone smering bereikt.

Materiaal: plexiglas reservoir met perbunan dichtingen.

Aansluiting: 1/2" BSP buitendraad

Spanning: 230 V.

Uitvoering met ander voltage op aanvraag leverbaar.

Types:

CEN-ELO200
CEN-ELO500
CEN-ELO1000

Inhoud

200 ml
500 ml
1000 ml

**Oliesmeerkwasten**

De kwasten worden veelal toegepast voor het smeren van kettingen (ronde kwast) en plaatmateriaal (platte kwast). Ze worden meestal toegepast in combinatie met een olie doseersysteem.

Materiaal: aluminium met perlon kwast.

Uitvoeringen:*Ronde kwast*

CEN-SPR6,5 Ø 6,5mm x H 70mm, aansluiting M8x1.
CEN-SPR25 Ø 25mm x H 70mm, aansluiting M8x1.

Platte kwast

CEN-SPF57 Breedte 57mm, Hoogte 50mm, aansluiting 1/8" BSP.
CEN-SPF114 Breedte 114mm, Hoogte 50mm, aansluiting 1/8" BSP.
CEN-SPF171 Breedte 171mm, hoogte 50mm, aansluiting 1/8" BSP.

Rolborstel

CEN-RSM80 Diameter 80mm, breedte 25mm, aansluiting 1/8" BSP.

Olie opslag

**Vatenlekbak**

Waar gewerkt wordt met milieu gevaarlijke stoffen is een verantwoorde opslag noodzakelijk. De Unitrans lekbakken zijn verplaatsbaar en voldoen aan de CPR-15-1 richtlijn.

Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.

Onderrijhoogte: 100 mm.

Voorzien van uitneembare verzinkte roostervloer.

Types:

WPL-4235-101
WPL-4235-102
WPL-4235-104

Opvangcapaciteit

Geschikt voor 1x200 ltr vat (860x860x410 mm). 220 liter
Geschikt voor 2x200 ltr vat (1340x860x320 mm). 240 liter
Geschikt voor 4x200 ltr vat (1340x1270x260 mm). 260 liter



Uitvoeringen als bovenstaand, echter staal gelakt RAL5015 (blauw)

Types:

WPL-4235-101SG
WPL-4235-102SG
WPL-4235-104SG

Opvangcapaciteit

Geschikt voor 1x200 ltr vat (800x800x460 mm). 220 liter
Geschikt voor 2x200 ltr vat (1200x800x335 mm). 220 liter
Geschikt voor 4x200 ltr vat (1300x1300x260 mm). 220 liter

Toebehoren



ZZ2-1055-4

Zelfsluitende vatenkraan

Geschikt voor montage in de 3/4" opening van een standaard olievat.
Materiaal: metaal.
Geschikt voor: olie, diesel, koelvloeistof, alcohol.
Aansluiting: 3/4" buitendraad.



ZZ2-2795-5

Vatensleutel

Geschikt om een 2" dop van een vat te draaien.
Kan voor zowel kunststof als stalen doppen gebruikt worden.

Ook voor complete olie installaties inclusief tanks en montage kunt u terecht bij Unitrans Techniek. Bespreek de mogelijkheden eens met één van onze adviseurs.

Filters



PIU-8950

Olie linefilter

Door metaal uitneembaar filter geschikt voor plaatsing in zowel zuig- als persleiding.
Eenvoudig reinigbaar.
Aansluiting: 1" BSP binnendraad.
Filter capaciteit: 400 µm.
Geschikt voor: olie en diesel.



Olie cartridge filter

Kompleet filter met afschroefbaar filterelement. Hierdoor kan het filter eenvoudig en snel worden vervangen.
Filter capaciteit: 10 µm.
Werkdruk: 12 bar.
Maximum temperatuur: 110° C.

Types:

PIU-F07772 60 liter/ minuut met 3/4" BSP binnendraad aansluiting
PIU-9149 100 liter/ minuut met 1" BSP binnendraad aansluiting

Losse cartridges

Types:

PIO-F00611 Cartridge 60 liter/ minuut
PIO-9359 Cartridge 100 liter/ minuut

Zelfoprollende haspels



Stalen zelfoprollende slanghaspel

Geschikt voor vet, olie en lucht.
Materiaal: staal gelakt (rood, RAL 3002).
Maximum slangdiameter: 1/2".
Maximum werkdruk: 600 bar.
Maximum temperatuur: 40° C.
Aansluitingen: 1/2" BSP.

Uitvoeringen:

HVS1315SV Geschikt voor maximaal 15 meter 1/2" slang
HVS1320SV Geschikt voor maximaal 20 meter 1/2" slang



Stalen zelfoprollende slanghaspel inclusief slang

Bovenstaande haspels, echter nu inclusief 1/2" olieslang met opgeperste stalen koppelingen.
Inclusief verbindingsslang van 1 meter lengte.
Afgifteslang eindigend op 1/2" BSPT buitendraad.
Verbindingsslang eindigend op 1/2" BSP binnendraad.
Maximum werkdruk: 160 bar.

Uitvoeringen:

HVS1315SV-1001S inclusief 10 meter olieslang
HVS1315SV-1501S inclusief 15 meter olieslang
HVS1320SV-2001S inclusief 20 meter olieslang



Zwenkbare muursteun

Kan direct op de haspel worden gemonteerd en zorgt ervoor dat de haspel zwenkbaar kan worden gemonteerd.

Uitvoeringen:

FLH-9767 Voor haspel HVS1315SV (max. 15 meter)
FLH-9768 Voor haspel HVS1320SV (max. 20 meter)

Meer haspels vindt u in onze catalogus "Slanghaspels".

Leverancier en installateur van:

Brandstofapparatuur

Centrale smeersystemen

Doseerapparatuur

Elektronische doorstroommeters

Garage-inrichtingen

Haspels

Olie- en vetapparatuur

Onderdelenreinigers

Pompen en pompsystemen o.a. voor de voedingsmiddelenindustrie
en de (petro)chemische industrie



TECHNIEK
UNITRANS

Unitrans Techniek bv

Postbus 410, 2700 AK Zoetermeer

Tel. 079-3301515 Fax 079-3423800

Internet: www.unitrans.nl

E-mail: sales@unitrans.nl